MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación en Sinaloa.

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública

SEMARNAT-04-002-A Manifestación de Impacto Ambiental No. 25SI2023UD051

III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.

Domicilio de personas físicas, teléfono de personas físicas, correo electrónico de personas físicas, RFC de personas físicas y cédula profesional de personas físicas

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículos 106 y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; y el artículo 3, Fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

V. Firma del titular del área.

Mtra. María Luisa Shimizu Aispuro



VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

ACTA_02_2025_SIPOT_4T_2024_FXXVII, en la sesión celebrada el 17 de enero del 2025.
Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_02_2025_SIPOT_4TO_2024_FXXVII.pdf

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Modalidad particular

PROYECTO:

“DEPARTAMENTOS PARA HOSPEDAJE FAMILIAR, ISLA DE LA PIEDRA”



PROMOVENTE:

[redacted]

UBICACIÓN:

ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLÁN, SINALOA**.**

AGOSTO
2023

I N D I C E

CAP.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
I	***DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL***	**6**
I.1	**Datos generales del proyecto:**	
I.1.1	Nombre del proyecto	6
I.1.2	Ubicación del proyecto	
I.1.3	Duración del proyecto	
I.2	**Datos generales del promovente**	
I.2.1	Nombre o razón social	
I.2.2	Registro Federal de Contribuyentes del promovente	
I.2.3	Nombre y cargo del representante legal	
I.2.4	Dirección del promovente	6
I.2.5	Nombre del responsable técnico del estudio	6
I.3	**Información general del proyecto**	**6**
I.3.1	Naturaleza del proyecto	6
I.3.2	Ubicación y dimensiones del proyecto	6
I.3.3	Inversión requerida	6
I.3.4	Urbanización del área y descripción de servicios requeridos	7
II.	***Características particulares del proyecto***	***7***
II.1	Programa general de trabajo	7
II.2	Representación gráfica local	7
II.3	Etapa de Preparación del sitio y construcción	7
II.4	Etapa de operación y mantenimiento	7
II.5	Etapa de abandono del sitio	**8**
II.6	Utilización de explosivos	**8**
II.7	Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmosfera	8
II.8	Generación de gases efecto invernadero	8
II.8.1	Generará gases efecto invernadero, como es el caso de H20, C02, CH4, N20, CFC, O3, entre otros.	9

II.8.2	Por cada gas de efecto invernadero producto de la ejecución del proyecto, estime la cantidad emitida.	10
II.8.3	Estimar la cantidad de energía que será disipada por el desarrollo del proyecto	11
III.	***VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO***	**45**
III.1	Instrumentos jurídicos aplicables	
III.2	Área Natural Protegida (ANP)	
III.3	Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipales.	
III.4	Normas Oficiales Mexicanas	**46**
III.5	Otros instrumentos a considerar	**48**
IV.	***DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO***	
IV.1	Delimitación del área de influencia	
IV.2	Delimitación del sistema ambiental	
IV.3	Caracterización y análisis del sistema ambiental	48
IV.3.1	Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SA.	**48**
IV.3.1.1	Medio abiótico	
a.	Clima y fenómenos meteorológicos:	
b.	Geomorfología y geología	**49**
c.	Suelos.	52
d.	Hidrología (agua y zona marina)	52
e.	Aire	54
IV.3.1.2	Medio biótico	56
a.	Vegetación.	56
b.	Fauna.	57
c.	Biodiversidad	
d.	Ecosistemas	
IV.3.1.3	Medio socioeconómico.	
IV.3.1.4	Paisaje.	**59**
IV.3.2	Diagnostico ambiental	**66**
V.	**IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.**	**68**
V.1	IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES	98
V.1.1	Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales	98
V.2	Caracterización de los impactos.	98

V.2.1	Indicadores de impacto	100
V.3	Valoración de los impactos.	102
V.4	Conclusiones	108
VI.	**MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES**	**113**
VI.1	Descripción de medidas o programa de medidas de la mitigación o correctivas por componente ambiental	113
VI.2	Programa de vigilancia ambiental	114
VI.3	Seguimiento y control (monitoreo)	
VI.4	Información necesaria para la fijación de montos para fianzas	
VII.	**PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.**	
VII.1	Descripción y análisis del escenario sin proyecto.	
VII.2	Descripción y análisis del escenario con proyecto.	
VII.3	Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación.	
VII.4	Pronostico ambiental.	
VII.5	Evaluación de alternativas.	
VII.6	Conclusiones.	**115**
VIII.	**IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**	
VIII.1	Presentación de la información.	
VIII.1.1	Cartografía	
VIII.1.2	Fotografías	
VIII.1.3	Videos	
VIII.2	Otros anexos	
VIII.2.1	Memorias	
VIII.3	Glosario de términos	**119**
IX.	**BIBLIOGRAFÍA**	**120**

TABLAS:

TABLA 1	DIMENSIONES Y ÁREAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS	Pág. 10
TABLA 2	OBRAS PROYECTADAS Y OBRAS PENDIENTES SOLO DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS	
TABLA 3	ESTRUCTURA FINANCIERA	Pág. 25

TABLA 4	INVERSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EL PRIMER AÑO	Pág. 25
TABLA 5	CRONOGRAMA DE TODAS LAS ETAPAS EJECUTADAS DEL PROYECTO	Pág. 25.
TABLA 6	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS PENDIENTES Y NUEVAS OBRAS	Pág. 29
TABLAS 7	CUADROS DE CONSTRUCCIÓN OBRAS EJECUTADAS	Pág. 20 - 21
TABLAS 8	CUADROS DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PROYECTADAS	Pág. 22 - 24
TABLA 9	ESTRUCTURA FINANCIERA	Pág. 25
TABLA 10	INVERSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EL PRIMER AÑO	Pág. 25 - 27
TABLA 11	CRONOGRAMA DE TODAS LAS ETAPAS EJECUTADAS DEL PROYECTO	Pág. 28 - 29
TABLA 12	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS PENDIENTES Y NUEVAS OBRAS	Pág. 29
TABLA 13	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIOFILTRO	Pág. 39
TABLA 14	OBRAS PROYECTADAS NIVEL 3 Y SUS DIMENSIONES Y AREAS	Pág. 45
TABLA 15	MATERIAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	Pág. 45
TABLA 16	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS E INSTALACIONES	Pág. 47
TABLA 17	RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	Pág. 48
TABLA 18	DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Pág. 48
TABLA 19	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN EJECUTADA	Pág. 49
TABLA 20	DESECHOS FECALES	Pág. 49
TABLA 21	RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Pág. 50
TABLA 22	DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FECALES DE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTADA	Pag 50
TABLA 23	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PROYECTADOS	Pag 50
TABLA 24	DESECHOS FECALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION PROYECTADA	Pág. 51

TABLA 25	RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN	Pág. 51
TABLA 26	DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN	Pág. 52
TABLA 27	DESGLOSE DE GENERACIÓN DE DESECHOS FECALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN	Pag .52
TABLA 28	DESECHO FECALES SOLIDOS	Pág. 53
TABLA 29	AGUAS RESIDUALES GRISES DEL PERSONAL	Pág. 53
TABLA 30	AGUAS GRISES DE LAS ÁREAS DE SERVICIO	Pág. 53

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO.


I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Departamentos para hospedaje familiar, Isla de la Piedra.

I.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.

MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN.

El área proyectada pertenece al Estado de Sinaloa, municipio y cuidad de Mazatlán cuya ubicación del municipio de acuerdo al sistema WGS 84 UTM pertenece a la zona 13Q y sus coordenadas son: Y= 2,588,479 Nte y X= 358,646 Este El proyecto se ubica en las coordenadas Y= 2,564,374.32 Nte y X=355,292.86 Este.



LOCALIZACIÓN


COLINDANCIAS:



Al Norte	Con 42.60 m en línea paralela, colinda con terrenos ganados al mar y zona federal con uso habitacional privado.
Al Sur	Con 24.27 m + 8.41 m en línea quebrada, colinda con TGM, ZFMT y Playa marítima del acceso lateral a la playa.
Al Este	Con 30.68 m en línea paralela, colinda con la playa marítima
Al Oeste	Con 32.42 m en línea paralela, colinda con la principal vía de acceso sobre la escollera.

RIEGOS DE LA UBICACIÓN.

La zona en casi 100 años de existir la escollera, no ha presentado inundaciones, derrumbes o deslaves, como lo respalda el mapa del Atlas de riesgos Hidrometereológicos y Geológicos de Mazatlán elaborado por Protección Civil. Por otra parte, el área está del lado de la base de la isla.

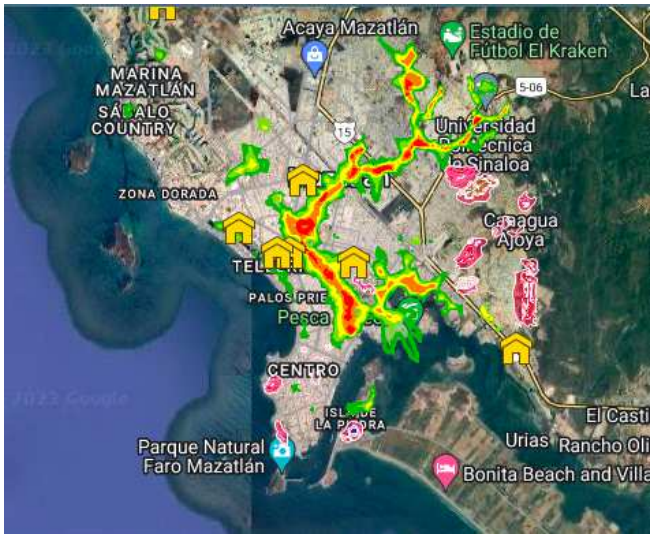

http://proteccioncivil.mazatlan.gob.mx

	Zonas de Inundaciones
	Zonas de riesgos de deslaves o derrumbes

I.1.3 DURACIÓN DEL PROYECTO.

En la etapa de avance en la que se encuentra el proyecto, el plazo que se necesita para finalizar las obras, y equipar el proyecto es de 24 meses.

La duración total considerando la operación de los departamentos que se iniciará en el 2025 y su mantenimiento periódico, será por 90 años, por lo que se solicita que la resolución de impacto ambiental que se autorice, sea por un plazo lo más prolongado posible, que evite estar tramitando modificaciones al plazo de la resolución que se logre.

I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE.

I.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.

Personas físicas:

[redacted]

[redacted]

I.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE.

[redacted]

[redacted]

I.2.3 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

No hay representante legal.

[redacted]

I.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE.

[redacted]

1.2.5 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO.

[redacted]

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO.


El proyecto de desarrollo inmobiliario es individual, no forma parte de ningún programa de desarrollo de la zona o del Programa Institucional de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán. No requiere de realización de obras de protección costeras, ya que se ubica protegido dentro del canal de navegación con escolleras frontales que minimizan el impacto del oleaje en caso de intemperismos, además de que la zona no se tiene considerada por protección civil como una zona de riesgos como ya se explicó anteriormente.

El concepto del proyecto es de departamentos de hospedaje y esparcimiento familiar, en una superficie de 1,214.94 m^2, de baja densidad poblacional, ejecutado en un ecosistema costero sin estatus de conservación, frente al mar, con vocación turística, el cual tiene buenos atributos ambientales, por su calidad paisajística, poco ruido y alejado de concentraciones demográficas.

El proyecto inició en el 2021, ejecutando el 100% de la preparación del terreno y la construcción del edificio de la planta baja hasta el nivel dos, con un avance general de esta construcción de aproximadamente un 70%, solo de la obra civil, y de las redes hidrosanitarias y eléctricas, falta terminar el tercer nivel completo y todas las áreas exteriores de servicios y esparcimiento.

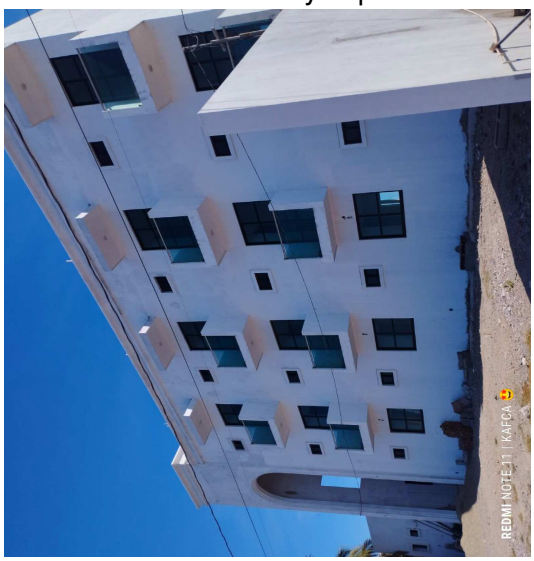



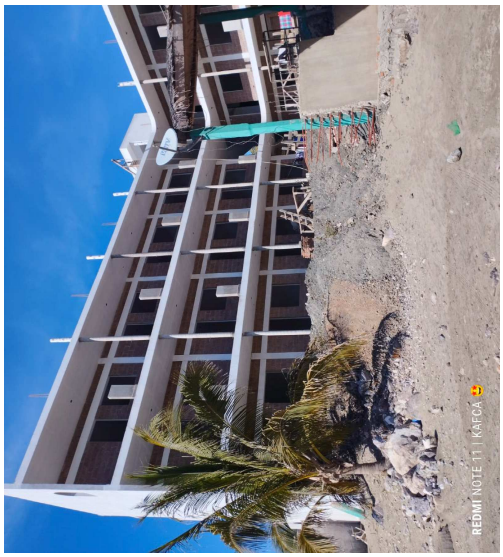



Se ejecutó sin la autorización en materia de impacto ambiental, y **voluntariamente solicitó a** la **PROFEPA** el procedimiento Jurídico administrativo en materia de impacto ambiental obteniéndose el resolutivo No. PFPA31.3/2C27.5/00079-22-211, que le impuso una sanción económica administrativa por $34,640.00, misma que se cubrió

como lo demuestra la constancia de pago en el anexo legal de esta MIA-P. Así mismo le estableció tres medidas técnicas correctivas:

No podrá seguir realizando obras y actividades, en los terrenos ubicados tomando como referencia la coordenada U.T.M. 13 Q X = 355,292.86 Y= 2,564,374.32, Isla de la Piedra, municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa, lo anterior sin antes acreditar ante la PROFEPA el contar con la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la SEMARNAT, en la que se establecieron previamente las condiciones a que se debió sujetar las obras y actividades a qué hace referencia la resolución, así como aquellas que se pretendan realizar, por lo que deberán someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Se cumplió cabalmente con esta medida, se detuvieron las obras y actividades y se elaboró la presente MIA-P para su autorización en materia de impacto ambiental cuyas medidas ambientales de la SEMARNAT tendrán el objetivo de condicionar al proyecto para un uso responsable de los recursos naturales y los desequilibrios ambientales.

En caso de pretender llevar a cabo la realización de nuevas obras y actividades no iniciadas, deberá someter las mismas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en términos del artículo 55 del reglamento de la ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto tiene pendiente la construcción del tercer y último nivel del edificio, así como los acabados y equipamientos de toda la obra, actividades que se describen en este capítulo dos de la presente MIA-P, para ser sometidas a evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, la PROFEPA manifiesta que, al momento de presentar su manifestación de impacto ambiental ante la SEMARNAT, adicionalmente a los requisitos exigidos acorde con la obra o actividad de que se trate, mismos que se señalan los artículos 12 y 13 de Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, ésta deberá incluir los siguientes:

En el capítulo de Descripción del proyecto a efecto de establecer el ámbito de la situación del ecosistema, se deberán contemplar:

a). Las obras y actividades ya realizadas con anterioridad a la inspección respectiva y que son motivo del presente procedimiento administrativo, de conformidad con los hechos y omisiones asentados en el acta de inspección.

TABLA NO. 1 DIMENSIONES Y ÁREAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS

CONCEPTO	CANT	DIMENSIONES (M)	ÁREAS (M^2)
PLANTA BAJA.	**ÁREA DE OCUPACIÓN DEL TERRENO**		**676.37 M^2**
8 Departamentos (101-108). Faltan acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	304.15
1 escalera. Faltan acabados y equipamiento.	1	2.72 x 3.72 x 3.0	10.12
1 recepción, 1 lavandería Faltan acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	33.04

1 pasillos. Faltan acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	105.65
Acceso principal, sin acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	16.55
Alberca Faltan acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	146.86
Terraza asador frente playa. Faltan acabados y equipamiento.	1	Forma irregular	60.00
PRIMER NIVEL.	**ÁREA DE OCUPACIÓN DE AZOTEAS**		**496.34 M²**
-Área de alojamiento, con 8 departamentos (201-208). Faltan acabados y equipamiento	1	Forma irregular	311.30
-Terraza (azotea lavandería - recepción)	1	Forma irregular	33.00
-Terraza asador	1	Forma irregular	19.74
Escalera interior	1	Forma irregular	10.10
Acceso ppal. Doble altura	1	Forma irregular	11.30
-Pasillo	1	Forma irregular	110.90
SEGUNDO NIVEL.	**ÁREA DE OCUPACIÓN DE AZOTEAS**		**443.6 M²**
- 8 departamentos, sin acabados y equipamiento		Forma irregular	311.30
-Acceso principal doble altura			15.50
-Escalera interior			10.10
-Pasillo			106.70

Nota: El proyecto ya cuenta con todas las redes de agua, drenaje y electricidad de los primeros tres pisos.

RESUMEN DE ÁREAS

Área potencial del terreno	1,214.94 M²
Área de obras ejecutadas a nivel suelo	676.37 M²
Área de ocupación de azotea nivel 1	496.34 M²
Área de ocupación de azotea nivel 2	443.6 M²
Áreas sin construir a nivel suelo	538.57 M²
Valor porcentual de avance de ocupación del terreno	56 %

b). El escenario original del ecosistema, previo a la realización de las obras y actividades que fueron ejecutadas sin contar con autorización en materia de impacto ambiental (aportar en caso de contar con ello memorias y registros fotográficos previos), describiendo el medio a biótico y biótico.

El ESCENARIO ORIGINAL DEL ECOSISTEMA, previo a las acciones del proyecto ejecutado, a partir de la caracterización del medio biótico y abiótico del lugar, la zona, por una parte **era mar**, modificado por vez primera por la Secretaria de Marina en el año de 1929, mediante el relleno de rocas, balastre y arcillas, para un **rompe olas** conocido como *Montesillas* (Isla de la Piedra-Chivos), para proteger el puerto contra las tempestades, y resistir y romper toda la energía de las olas del mar abierto,

posteriormente se transformó en lo que hoy es la **escollera** de los chivos, para delimitar el canal de navegación.

Fotografía histórica de los años 20,s donde el faro y la isla de los chivos
no tenían comunicación terrestre con el puerto de Mazatlán.



Fotografía histórica de 1930, ya con la construcción del rompeolas, que transformó la zona marina
a zona terrestre, dando inicio a la conexión por vez primera con el ejido isla de la piedra.



Con la anexión de esta franja terrestre al ecosistema, la zona del sitio proyectado adquirió servicios ambientales entre ellos la creación de suelo, que el oleaje fue formando en el cual se creó la capa edáfica orgánica, que mejoraba la absorción de agua y mantenía mejores condiciones climáticas y de humedad en el suelo, así como una estética terrestre nueva, cuya vegetación de gramíneas y pequeños matorrales, generaron un hábitat para fauna terrestre de reptiles (lagartijas e iguanas) y aves playeras.

La zona a su vez fue modificada con las actividades antropogénicas comerciales y turísticas que se desarrollaron y en el sitio por los lugareños del ejido Isla de la Piedra, quienes para realizar la venta de alimentos preparados y bebidas para el turismo, construyeron palapas desmontables, de esta forma es que donde el proyecto se ejecutó dentro de un área ya modificada con infraestructura ya existente y en un ecosistema alterado desde el año 1929, sin que el proyecto afectará el escenario del ecosistema original.



Vista aérea de las actividades antropogénicas previas al proyecto



Vista frontal de las palapas anteriores al proyecto.



*c). **ESCENARIO ACTUAL**, (medio abiótico, biótico y fotografías), identificación y valoración de los Impactos daños ambientales generados por las referidas obras y actividades.*

Escenario actual a nivel microzona



Escenario actual del sitio proyectado



El escenario actual de los aspectos abióticos, con la ejecución del proyecto, mantienen un **suelo** sin geología propia, ya que las obras se ejecutaron sobre la amplia escollera creada con rellenos de materiales pétreos y térreos del cerro de los chivos, por lo que el proyecto no generó ningún impacto sobre la composición granulométrica y calidad y disponibilidad del suelo a nivel ecosistema.

Mantiene el perfil de relieve artificial de la escollera, muy acorde a las necesidades del proyecto, y no se modificó. En el área de playa marítima, los relieves planos se han respetado, ya que forma parte del concepto de esparcimiento que requiere el proyecto. La hidrología de la zona de influencia al proyecto es el mar, donde las obras ejecutadas no tienen interacción con este.

Los impactos ambientales por la ejecución de obras y actividades en el área proyectada, se identificaron mediante la matriz de evaluación de estos en el capítulo 5 de la presente MIA-P, cuyas acciones de la construcción fueron sobre el suelo, aire, la estética y la calidad paisajística, valorándose de muy baja magnitud (intensidad), porque la preparación del sitio no perjudicó una estructura edáfica original, sino que aprovechó una plataforma térrea creada artificialmente con características muy apropiadas para las edificaciones. En cuanto al aire, la perturbación de ruidos y emisiones de polvos, fueron totalmente imperceptibles por ser una zona abierta con vientos marinos permanentes que los disiparon. La construcción armoniza con el paisaje, ya que no interrumpe la visibilidad y calidad paisajística del lugar. Fueron efectos de alcance puntual dentro de mismo sitio, no se propagaron; La duración de estos efectos fueron temporales mientras duraron estas acciones.

En cuanto al **escenario actual** de los aspectos bióticos y los efectos de las obras y actividades realizadas, el proyecto no tuvo vinculación alguna con la flora y fauna silvestre, porque aprovechó un sitio con actividades antropogénicas, sin presencia de estos aspectos bióticos.

Imagen satelital del escenario ambiental actual del sitio.



B.-En el Capítulo de Medidas Preventivas y Mitigación de los impactos ambientales se deberá incluir las medidas propuestas de restauración y compensación de los impactos ambientales, las que, en su caso de ser aprobadas en los términos propuestos, deberán ser ejecutadas en los términos y plazos señalados, y de los cuales se verificará su estricto cumplimiento por esta autoridad.

En el capítulo VI de esta MIA-P, se describen las medidas ambientales.

En caso de no existir obras pendientes de realizar, deberá someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las actividades correspondientes a la operación del proyecto realizado sin contar con autorización en materia de impacto ambiental, emitida por la SEMARNAT.

La MIA-P está sometiendo a evaluación en materia de impacto ambiental las siguientes obras pendientes:

TABLA No. 2 OBRAS PROYECTADAS Y OBRAS PENDIENTES SOLO DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS

PLANTA BAJA.		
CONCEPTO	**DIMENSIONES (M)**	**ÁREAS DE OCUPACIÓN (M^2)**
ÁREA DE OCUPACIÓN DEL SUELO		**M^2**

OBRAS PROYECTADAS:		
Estacionamiento, obra civil, acabados y equipamiento		182.20
Comedor. Obra civil, Solo acabados, equipamiento y decoración.	Forma irregular	82.82
Bar. Obra civil, Solo acabados, equipamiento y decoración.	Forma irregular	50.80
Área de playa. Requiere del desmantelamiento de una palapa vieja y se construirán 4 palapas nuevas circulares desmontables. Cada palapa es de 2.50 m de diámetro y 2,5 m de altura, de madera y palma. Esta área contará con cuatro escaleras exteriores hacia la playa.	Forma irregular	100.81
Áreas verdes. Reforestación y equipamiento	Forma irregular	70.16
Área para medidores. Obra civil, reforestación y equipamiento	2.4 x 1.0 x 1.50	**2.40
Escalera exterior área de Terraza a playa. Obra civil, reforestación y equipamiento	Forma irregular	**3.80
Escalera exterior área de Alberca a playa. Obra civil, reforestación y equipamiento	Forma irregular	**6.50
Escalera exterior área de Comedor a playa. Obra civil, reforestación y equipamiento	Forma irregular	**3.40
Escalera exterior área de Bar a playa. Obra civil, reforestación y equipamiento	Forma irregular	**3.00
Fosa séptica	3.00 x 6.00 x 3.00	**18.00
Área biodigestores	1.80 x 4.24 x 2.50	**7.63
OBRAS YA CONSTRUIDAS SOLO PENDIENTE DE TERMINAR LOS ACABADOS Y EL EQUIPAMIENTO		
PRIMER NIVEL.		
Departamentos 201 al 208. Acabados, equipamiento y decoración		NA
Acceso principal. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Lavandería y recepción. Solo acabados, equipamiento		NA
Escalera interior. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Pasillo. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Terraza asador fte. Playa. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Alberca. Terminación de obras civil. Sólo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Terraza (azotea Bar) Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Terraza fte. al mar. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Acceso ppla..doble altura. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Pasillos. Solo acabados, equipamiento y decoración.		
Escalera interior, Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
SEGUNDO NIVEL.		


Departamentos. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Acceso principal doble altura. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Escalera interior. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
Pasillo. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
TERCER NIVEL: OBRAS PROYECTADAS		
CONCEPTO DE OBRA	**DIMENSIONES (M)**	**ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (M2)**
-Departamento Master. Obra civil, acabados, equipamiento y decorado	7.00 x 10.58 x 2.50	74.00
-Terraza Asoleador frente al mar. Obra civil, acabados, equipamiento y decorado	6.94 x 10.58 x 2.50	73.43
-Escalera. Obra civil, acabados, equipamiento y decorado	2.72 x 3.72 x 2.50	10.10
-Pasillo. Obra civil, acabados, equipamiento y decorado	Forma irregular	78.90
-Techo doble altura. Obra civil, acabados, equipamiento y decoración.	3.79 x 4.46 x 2.5	16.92
Terraza azotea departamentos. Solo acabados, equipamiento y decoración.		NA
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN DE AZOTEA		**253.35**

RESUMEN DE ÁREAS

Área potencial del terreno	1,214.94 M2
Área de obras ejecutadas a nivel suelo	676.37 M2
Áreas proyectadas a nivel suelo	486.79 M2
TOTAL DEL ÁREA DE OCUPACIÓN DEL SUELO	1163.16 M2
Área libre de amortiguamiento playa	51.78 M2
Valor porcentual de ocupación del terreno	95.74 %

II.1.2 UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL PROYECTO.

De acuerdo a la ubicación en el sistema WGS84 UTM, ZONA Q13, el proyecto está en las coordenadas X=355,292.86 Y= 2,564,374.32.

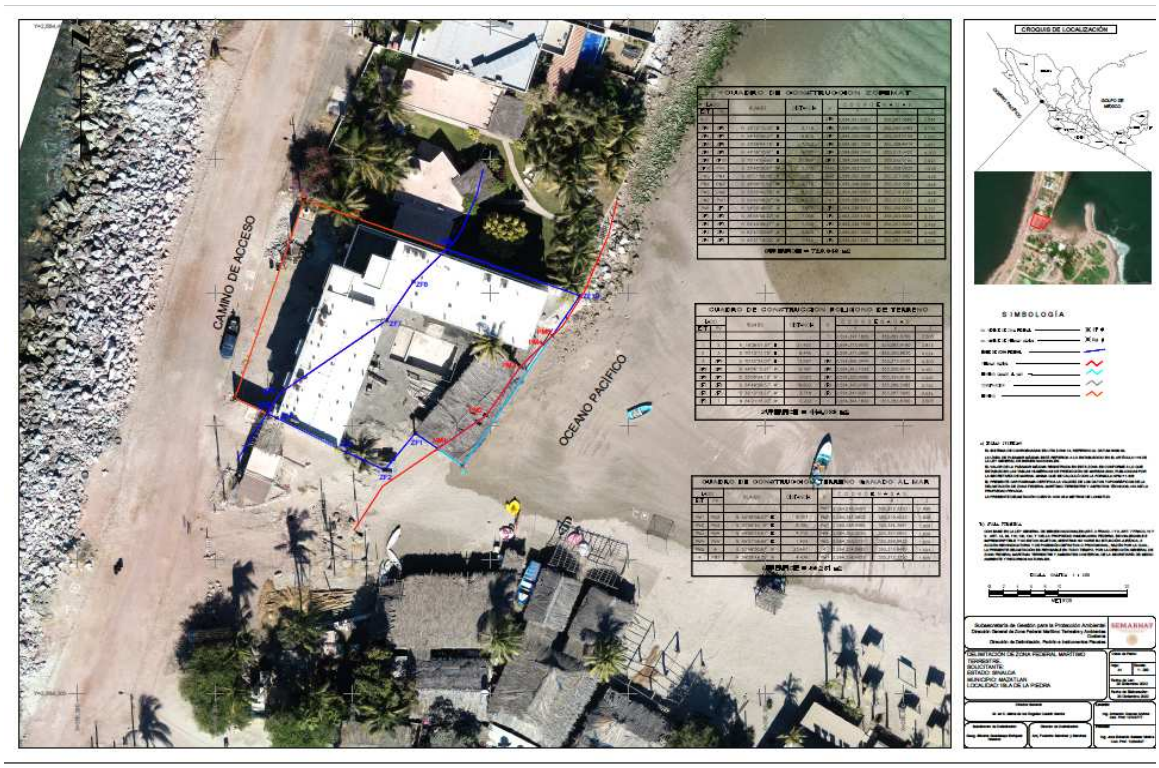

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE							
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM ZONA 13		
EST	PV				Y	X	Z
				ZF5	2,564,341.9301	355,287.5665	3.534
ZF5	ZF6	N 32° 12' 12.22" E	3.718	ZF6	2,564,345.0765	355,289.5482	3.742
ZF6	ZF7	N 54° 49' 58.57" E	18.803	ZF7	2,564,355.9066	355,304.9195	4.040
ZF7	ZF8	N 33° 56' 44.16" E	7.023	ZF8	2,564,361.7329	355,308.8414	4.451
ZF8	ZF9	N 44° 56' 15.91" E	6.797	ZF9	2,564,366.5440	355,313.6420	4.303
ZF9	ZF10	S 70° 14' 09.98" E	20.589	ZF10	2,564,359.5820	355,333.0180	2.991
ZF10	PM5	S 33° 48' 30.87" W	7.233	PM5	2,564,353.5717	355,328.9932	1.929
PM5	PM4	S 45° 51' 56.66" W	1.823	PM4	2,564,352.3026	355,327.6851	1.929
PM4	PM3	S 44° 56' 15.91" W	4.710	PM3	2,564,348.9684	355,324.3581	1.929
PM3	PM2	S 33° 56' 44.16" W	8.785	PM2	2,564,341.6803	355,319.4523	1.929
PM2	PM1	S 54° 49' 58.57" W	8.707	PM1	2,564,336.6657	355,312.3350	1.929
PM1	ZF1	N 54° 29' 46.05" W	3.977	ZF1	2,564,338.9753	355,309.0975	3.701
ZF1	ZF2	S 38° 55' 49.22" W	7.068	ZF2	2,564,333.4769	355,304.6560	2.151
ZF2	ZF3	N 64° 40' 59.51" W	7.700	ZF3	2,564,336.7696	355,297.6956	3.452
ZF3	ZF4	N 62° 47' 23.94" W	9.825	ZF4	2,564,341.2620	355,288.9582	3.495
ZF4	ZF5	N 64° 21' 16.02" W	1.544	ZF5	2,564,341.9301	355,287.5665	3.534
SUPERFICIE = 729.649 M2							

SUPERFICIE = 729.649 M2

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN TERRENO GANADOS AL MAR

LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM ZONA 13		
EST	PV				Y	X	Z
				TG1	2,564,344.1820	355,282.8760	3.505
TG1	TG2	N 18° 38' 01.97" E	31.422	TG2	2,564,373.9570	355,292.9160	3.815
TG2	TG3	S 70° 13' 11.15" E	8.445	TG3	2,564,371.0990	355,300.8630	4.024
TG3	ZF9	S 70° 22' 54.07" E	13.567	ZF9	2,564,366.5440	355,313.6420	4.303
ZF9	ZF8	S 44° 56' 15.91" W	6.797	ZF8	2,564,361.7329	355,308.8414	4.451
ZF8	ZF7	S 33° 56' 44.16" W	7.023	ZF7	2,564,355.9066	355,304.9195	4.040
ZF7	ZF6	S 54° 49' 58.57" W	18.803	ZF6	2,564,345.0765	355,289.5482	3.742
ZF6	ZF5	S 32° 12' 12.22" W	3.718	ZF5	2,564,341.9301	355,287.5665	3.534
ZF5	TG1	N 64° 21' 16.02" W	5.203	TG1	2,564,344.1820	355,282.8760	3.505

SUPERFICIE = 446.033 M2

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN PLAYA MARÍTIMA


LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM ZONA 13		
EST	PV				Y	X	Z
				PM1	2,564,336.6657	355,312.3350	1.929
PM1	PM2	N 54° 49' 58.57" E	8.707	PM2	2,564,341.6803	355,319.4523	1.929
PM2	PM3	N 33° 56' 44.16" E	8.785	PM3	2,564,348.9684	355,324.3581	1.929
PM3	PM4	N 44° 56' 15.91" E	4.710	PM4	2,564,352.3026	355,327.6851	1.929
PM4	PM5	N 45° 51' 56.66" E	1.823	PM5	2,564,353.5717	355,328.9932	1.929
PM5	1	S 33° 48' 30.87" W	23.447	1	2,564,334.0892	355,315.9465	1.494
1	PM1	S 54° 29' 46.05" W	4.436	PM1	2,564,336.6657	355,312.3350	1.929

SUPERFICIE = 39.261 M2

RESUMEN DE ÁREAS A CONCESIONAR	
TERRENO	**SUPERFICIE (M2)**
ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE	**729.649**
TERRENOS GANADOS AL MAR	**446.033**
TERRENO PLAYA MARÍTIMA	**39.261**
TOTAL =	**1,214.94**

UBICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

La evaluación de impacto ambiental es sobre las acciones directamente sobre los recursos naturales y el ambiente, el criterio es analizar la ubicación de las obras ejecutadas y proyectadas directamente sobre el suelo, es decir la planta baja de este edificio, por lo que, en este inciso, se indican los cuadros de construcción solo de las obras sobre el suelo, las cuales son las que generaron y generarán las modificaciones en el sitio. Las obras construidas sobre los niveles 1 y 2, duplican la ubicación geográfica de las mismas sobre las que están en la planta baja.

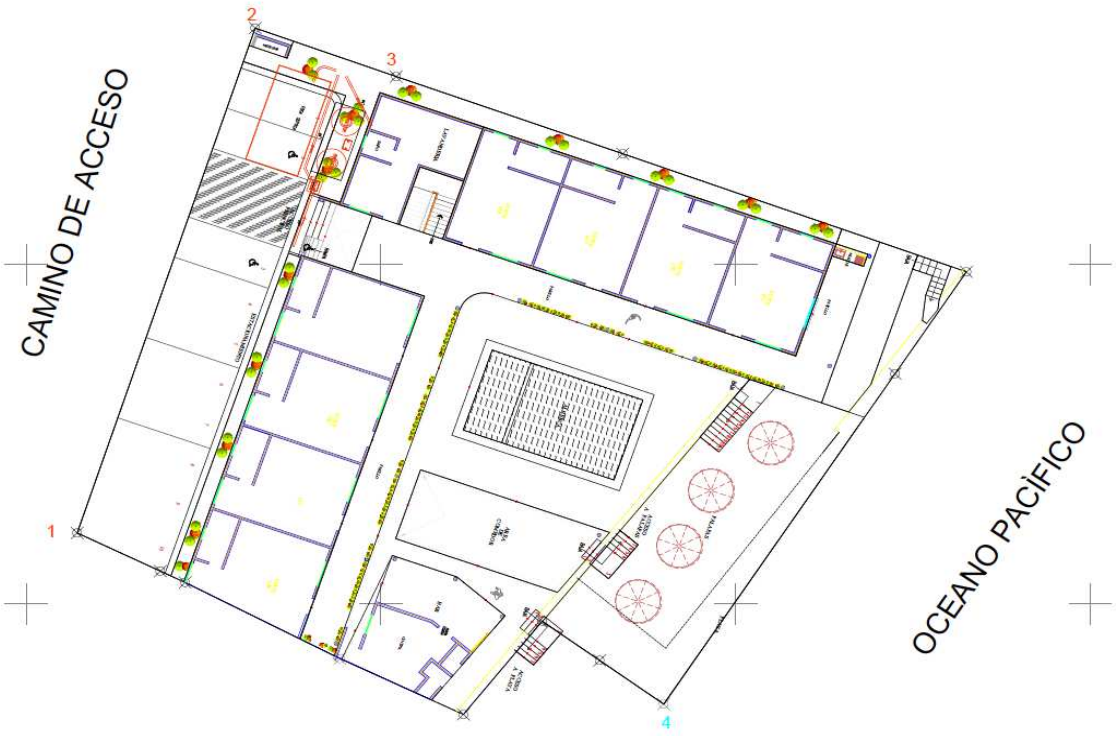

TABLAS 7. CUADROS DE CONSTRUCCIÓN <u>OBRAS EJECUTADAS</u>

DEPARTAMENTO 101-108		
V	**COORDENADA UTM**	
	X	**Y**
1	355325.71	2564361.23
2	355323.42	2564354.61
3	355303.51	2564361.51
4	355305.80	2564368.12
5	355325.71	2564361.23
1	355323.42	2564354.61
	ÁREA	147.49 M2
	PERIMETRO	63.14 M

TABLAS 8. UBICACIÓN DE OBRAS PROYECTADAS

PALAPAS CIRCULARES						
CONCEPTO	CIRCUN-FERENCIA (M)	AREA M2	DIAMETRO (M)	RADIO (M)	COORDENADA UTM	
					X	Y
PALAPA 1	7.85	4.91	2.50	1.25	355314.50	2564340.14
PALAPA 2	7.85	4.91	2.50	1.25	355316.82	2564343.41
PALAPA 3	7.85	4.91	2.50	1.25	355318.61	2564346.68
PALAPA 4	7.85	4.91	2.50	1.25	355321.97	2564349.48

II.1.3 INVERSIÓN REQUERIDA

TABLA 9. ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIONES	CONCEPTO	PERIODO					
		2021	2022	2023	2024	2025	2030
INVERSIÓN DIFERIDA:	-Elaboración del proyecto ejecutivos, -Planos -infracción económica por regularización en la PROFEPA -Estudio ambiental, -Pagos de derecho -Tramites de concesión federal -Otras regularizaciones previas a la ejecución del proyecto.	300,000	50,000	150,000			
II.INVERSIÓN INICIAL:	Activos fijos y equipamiento del proyecto.	5,000,000	5,000,000	2,000,000	2,000,000	2´000,000	
III.CAPITAL TRABAJO	Costos fijos y costos variables					1,200,000	12000,000
	TOTAL	**5,300,000**	**5,050,000**	**2,150,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,200,000**

*Nota: la inversión fija es el costo inicial de construcción y equipamiento que se repite en el futuro solo cuando la depreciación de la construcción y de los equipos requieran de su reposición por el desgaste que presente en un periodo de 10 años.

**El periodo de recuperación de la inversión inicial será a 3 años.*

TABLA 10. INVERSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EL PRIMER AÑO.

CONCEPTO DE INVERSIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	COSTO UNITARIO MENSUAL$	MONTO TOTAL ANUAL $
SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN TODAS LAS ETAPAS:			
<u>En la Construcción y mantenimiento futuro:</u> Vigilancia para que no se afecte o perturbe avifauna que deambule en el sitio. Vigilancia de recolección de residuos de manejo especial de desecho en la obra y su manejo y disposición final de estos. Vigilancia de recolección de residuos sólidos urbanos, su manejo y disposición final de estos.	<u>Durante toda la vigencia de la autorización ambiental.</u> La supervisión ambiental es parte de la vigilancia para el cuidado ambiental; de la capacitación ambiental; del control y preparación de informes de TÉRMINOS y CONDICIONANTES ante la SEMARNAT, La PROFEPA, y	$12,000	$144,000

<u>En la Construcción y mantenimiento futuro:</u> Vigilancia para que no se afecte o perturbe avifauna que deambule en el sitio. Vigilancia de recolección de residuos de manejo especial de desecho en la obra y su manejo y disposición final de estos. Vigilancia de recolección de residuos sólidos urbanos, su manejo y disposición final de estos.	<u>Durante toda la vigencia de la autorización ambiental.</u> La supervisión ambiental es parte de la vigilancia para el cuidado ambiental; de la capacitación ambiental; del control y preparación de informes de TÉRMINOS y CONDICIONANTES ante la SEMARNAT, La PROFEPA, y las otras instancias que indique la SEMARNAT.	$12,000	$144,000
<u>Durante la Operación:</u> Elaboración del reglamento ambiental para personal y visitantes. Orientación y vigilancia del cumplimiento del reglamento ambiental por parte de los visitantes. Vigilancia de prevención de contaminación por residuos sólidos urbanos. Vigilancia del cuidado y protección de la sección de playa para el proyecto.			
Apoyo de seguimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto (cuidado de la fauna, del suelo, de la playa y del agua marina)			
MEDIDAS AMBIENTALES APLICABLES EN LA CONSTRUCCIÓN:			
Construcción de dos biodigestores para desechos fecales y una fosa séptica impermeable que eviten contaminar el suelo y el agua subterránea marina. Un área de sucios para confinamiento temporal de bolsas con residuos sólidos urbanos. Una bodega para insumos de limpieza.	<u>Permanente.</u> Desazolve y saneamiento semanal de biodigestores y fosa séptica	Inversión fija $250,000.00 $5,000 mensual	$310,000
MEDIDAS AMBIENTALES APLICABLES EN LA OPERACIÓN:			

Sistema de recirculación de agua en la alberca, para minimizar el gasto y desperdicio de agua, así como medidas de prevención en el control del manejo de la calidad del agua. Sistema automatizado para regulación y control eléctrico que minimice el gasto. Sistema automatizado para regulación y control de temperatura de aires acondicionados que evite excesivo enfriamiento y se minimice el efecto de calentamiento exterior de los condensadores.	Permanente. El ingeniero de mantenimiento mantendrá en buen funcionamiento y mejoramiento los equipos.	Inversión Fija $220,000.00 $6,000.00 mensuales mnto.	$292,000
Aplicación de medidas de restauración ambiental. Serán las áreas verdes del proyecto.	Solo al inicio. Creación de áreas verdes e inversión de equipo automatizado de riego	Inversión fija $80,000.00	$80,000
Aplicación de medidas de mejoramiento ambiental	Permanentes. Aparte de las medidas que SEMARNAT condicione, el proyecto desarrollará las propias, como son evitar contaminación del suelo, del agua, del aire, cuidar su estética, la protección de la avifauna que deambule en el sitio, letreros alusivos al cuidado integral de la playa y de la zona de influencia. Adecuado manejo y confinamiento de residuos sólidos urbanos, y educación ambiental del personal.	Esta acción va incluida en la supervisión ambiental, se le suma los costos de letreros.	$10,000
Educación ambiental para el visitante	Permanente. El personal del proyecto se capacitará en la promoción ambiental como parte de sus tareas.	NA	NA
Material educativo para visitantes	Permanente.	1000 mensuales	$12,000
		TOTAL ($) CON INVERSIÓN FIJA*	$848,000.00
		TOTAL ($) SOLO DE COSTOS OPERATIVOS	$288,000.00

Los costos operativos ambientales serán anuales, durante la vida útil del proyecto, que permita cuidar el ambiente, del cual depende invariablemente la vida útil del proyecto, de ahí la importancia de incluir en los costos de operación del proyecto los costos operativos ambientales.

II.1.4 URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS


El área es parte de la mancha urbana de la ciudad de Mazatlán, con potencial turístico, por lo tanto, ya cuenta con servicios urbanos, como lo son:

Luz eléctrica de CFE

Agua potable de JUMAPAM

Vías de acceso terrestres y;

Línea telefónica

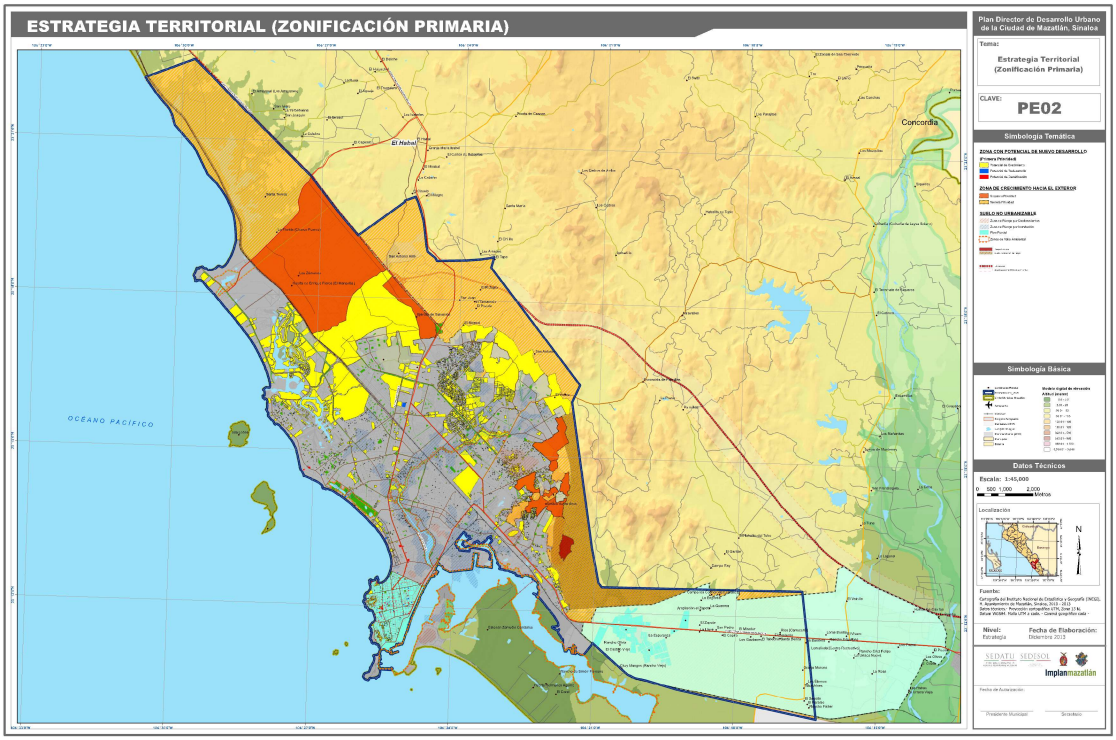

Requiere sistema de drenaje, ya que no hay, e igual que todos los asentamientos humanos existentes en la zona, lo sustituirá con infraestructura sanitaria propia que consiste en los siguientes:

Dos biodigestores

Una fosa séptica;

Un sistema de biofiltro para limpiar y reusar las aguas grises para regar los jardines

Un sistema de ultrafiltración con tecnología de membranas para limpiar y reusar aguas grises en baños y limpieza general de las instalaciones.

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto requiere solo de sus obras arquitectónicas puntuales del proyecto

constructivo del edificio de departamentos, de sus instalaciones auxiliares para su operación, y áreas recreativas y de servicios. No requiere de obras asociadas, ni de otros servicios adicionales distintos al proyecto.

II.2.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

Se presenta el programa de trabajo correspondiente a las obras y/o actividades, de forma calendarizada y para toda la vida útil del proyecto, considerando las etapas y tiempos para el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en la MIA-P, las cuales son incluidas como parte de la vida útil del proyecto. El programa define el periodo de vigencia requerido em el resolutivo

TABLA 11. CRONOGRAMA DE TODAS LAS ETAPAS EJECUTADAS DEL PROYECTO (22 MESES)

POR ETAPA	AÑO					
	2021		2022		2023	
	ISEM	IISEM	ISEM	IISEM	ISEM	IISEM
PROYECTOS Y PERMISOS O RESOLUCIONES						
PROYECTO EJECUTIVO						
CARTA CONGRUENCIA USO DE SUELO MUNICIPIO						
REGULARIZACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ANTE LA PROFEPA						
ELABORACIÓN DE LA MIA-P						
2. PREPARACIÓN DEL SITIO:						
NIVELACIONES Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO, 17 DÍAS						
PLATAFORMAS, 30 DÍAS						
CONSTRUCCIONES:						
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, 3 MESES POR CADA NIVEL						
RED ELÉCTRICA, 2 MESES POR NIVEL						
OBRA CIVIL DE LA EDIFICACIÓN DE LA PLANTA BAJA Y LOS DOS PRIMEROS NIVELES, 18 MESES						

TABLA 12. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS PENDIENTES Y NUEVAS OBRAS (18 MESES)


POR ETAPA	AÑO			
	2024		2025	
	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM
CONSTRUCCIONES				
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL NIVEL 3, 12 MESES				
RED DE DRENAJE, AGUA Y ELECTRICIDAD, 5 MESES				
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN PLANTA BAJA (TERRAZAS, PALAPAS EN PLAYA, ESCALERAS), 4 MESES				
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 4 MESES				
CONSTRUCCIÓN DE CAJONES ESTACIONAMIENTOS. 2 MESES				
CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE Y BIODIGESTORES, 1 MES				
EQUIPAMIENTO				
EQUIPAMIENTO HIDROSANITARIO: TINACOS, SANITARIOS, REGADERAS, LAVABOS, TARJAS, BIODIGESTORES, Y LLAVES EXTERIORES (4 MESES)				
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXTERIOR (TRANSFORMADOR, CUADRO DE CONTROL AUTOMATIZADO Y LUMINARIAS) (1 MES)				
ACABADOS				
AFINE Y ACABADO DE TODAS LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO, INCLUYE PLOMERÍA, PUESTA DE PISOS, HERRERÍA, ALUMINIO Y MADERA Y PINTURA. (8 MESES)				
CREACIÓN DE ÁREAS VERDES (1 MES)				
EQUIPAMIENTO Y DECORACIÓN GENERAL DE PROYECTO. (3 MESES)				

II.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO.


(LOS PLANOS ORIGINALES SE ADJUNTAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA MIA-P)




PLANTA ARQUITECTÓNICA DE LA PLANTA BAJA

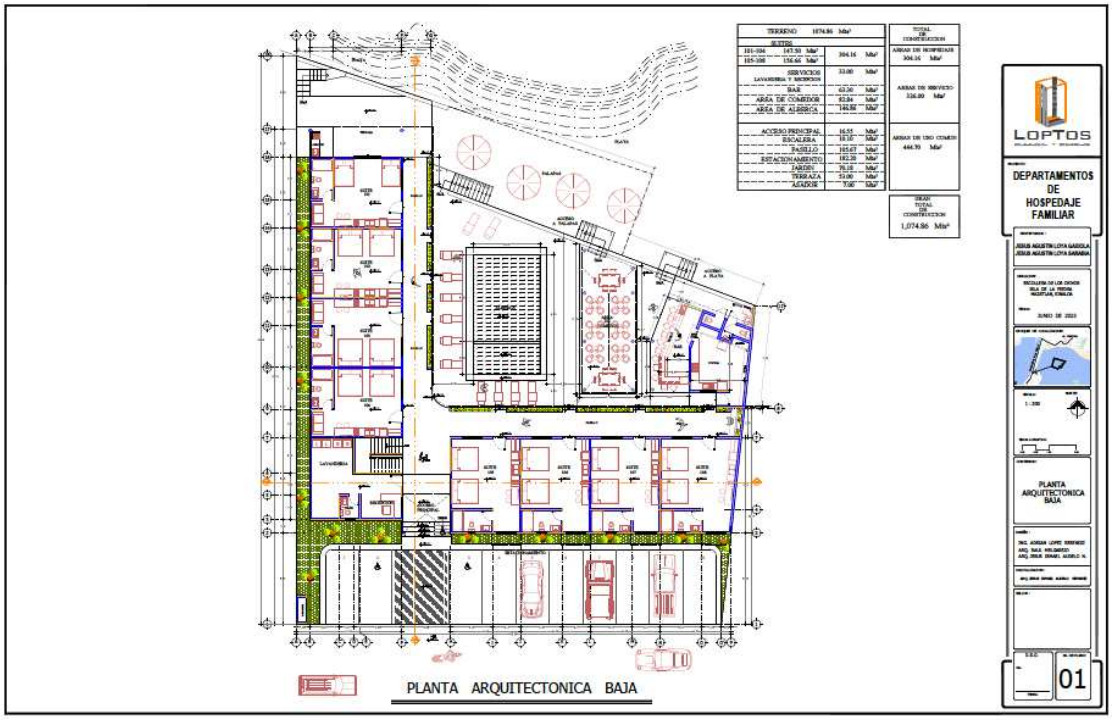


PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL PRIMER NIVEL, YA CONSTRUIDA TODA LA OBRA CIVIL SOMBREADA

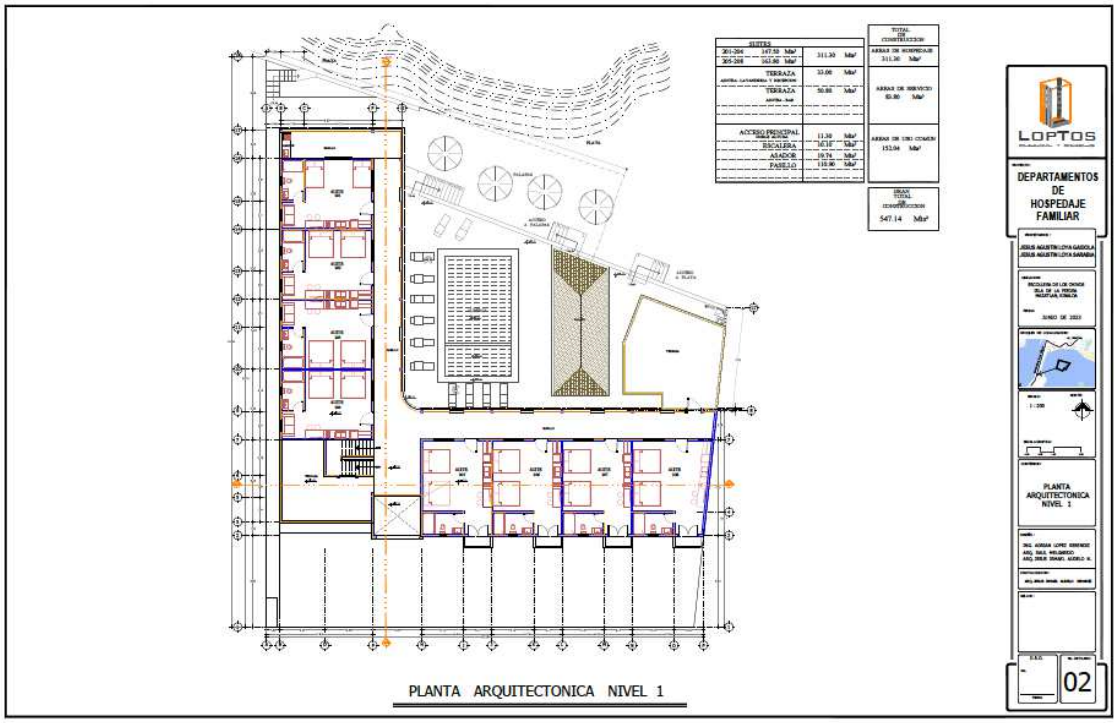

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL SEGUNDO NIVEL YA CONSTRUIDA TOTA LA OBRA CIVIL SOMBREADA

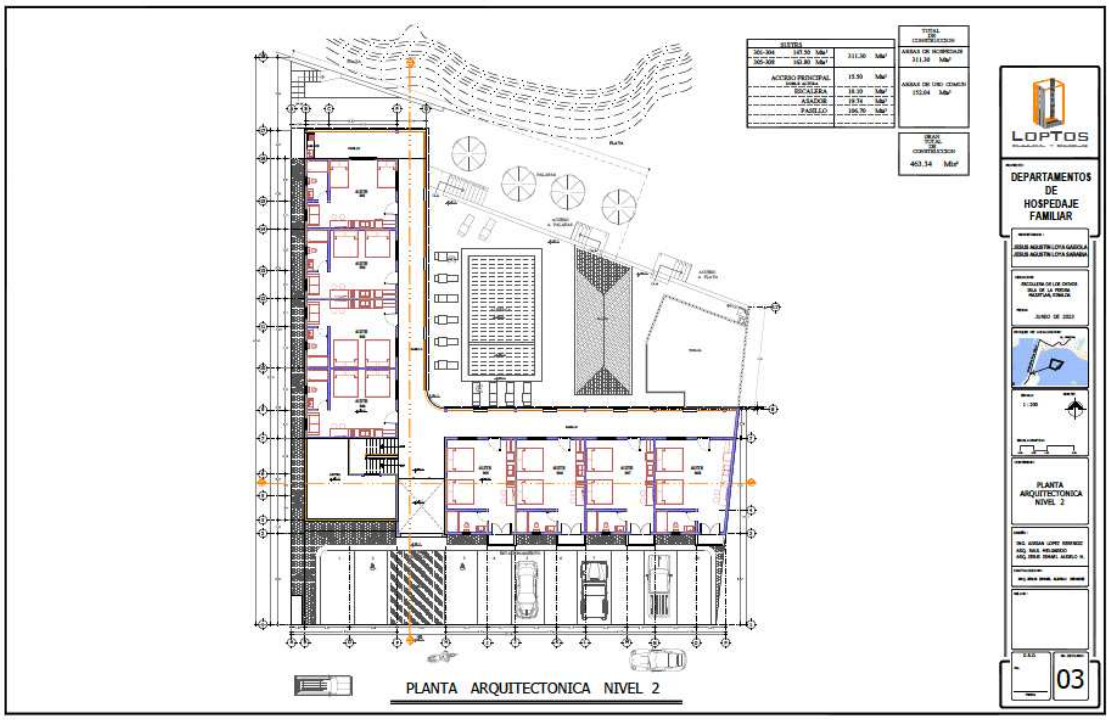

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE OBRAS PENDIENTES (SOMBREADAS)DE CONSTRUIR) TERCER NIVEL

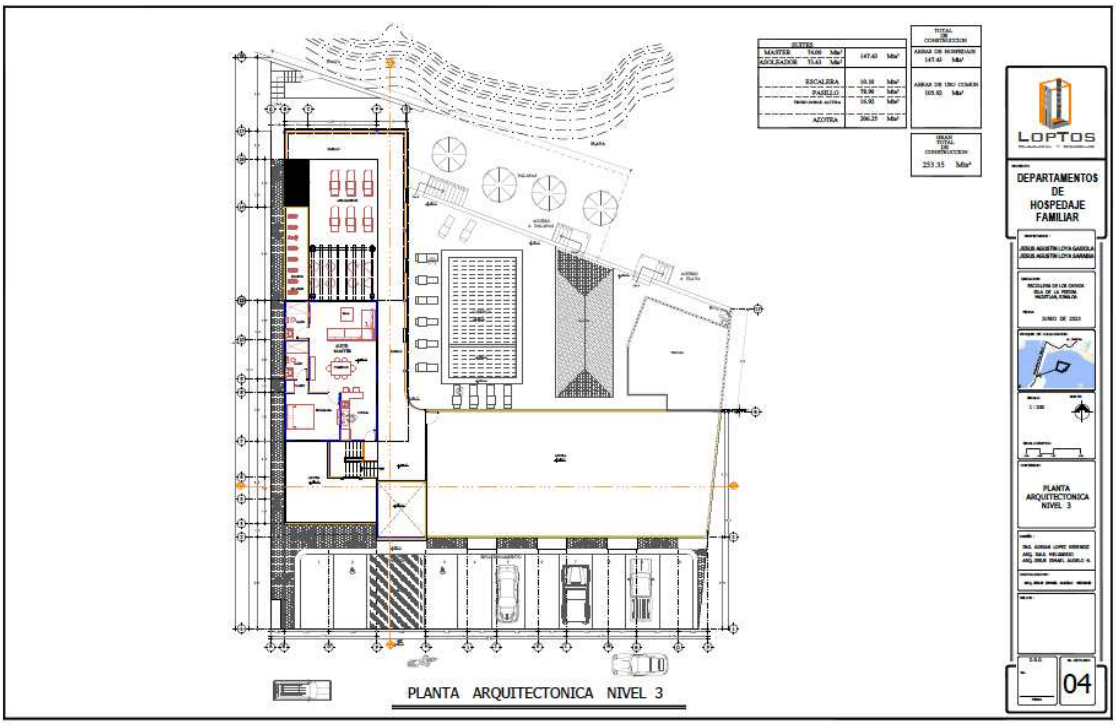

II.2.3 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN DEL SITIO.

En esta etapa se requirió de una obra provisional que fue un pequeño campamento que se construyó de madera y lámina de 4.00 m x 6.00 m x 2.50 m, para resguardo del personal, de equipos y materiales, mismo que se desmanteló a los 6 meses.


El personal que participó en esta etapa, de acuerdo a su perfil fueron 6 personas:

1 ingeniero civil
2 operarios auxiliares de campo.
2 operadores de maquina
1 chofer de vehículo.

Para la preparación del terreno se usó una máquina retroexcavadora que retiró una capa de suelo orgánico de 20 cm de espesor, suelo orgánico no apto para la construcción.

El terraplén se rellenó con balastre para crear la plataforma, haciendo un desplante de 30 cm de altura del nivel normal de terreno, en el área de estacionamientos y el resto del terreno se elevó a 60 cm. Las capas se fueron haciendo de 20 cm de espesor y cada una se fue compactando con una maquina vibro compactadora de 1 tonelada, dándole una compactación al 95% Proctor.

El material de relleno se trajo de un banco de material autorizado del Chilillo, Mazatlán, Sinaloa. Como se muestra en el corte transversal del plano adjunto, el desplante para la sección de plataforma para el estacionamiento se elevó a 0.30 m, y el desplante para la plataforma del edificio se le dio una elevación de 0.60 m. El volumen de balastre para relleno fueron 170.0 m^3. En esta etapa se dejaron preparadas las zanjas para la cimentación, la red sanitaria y la eléctrica.

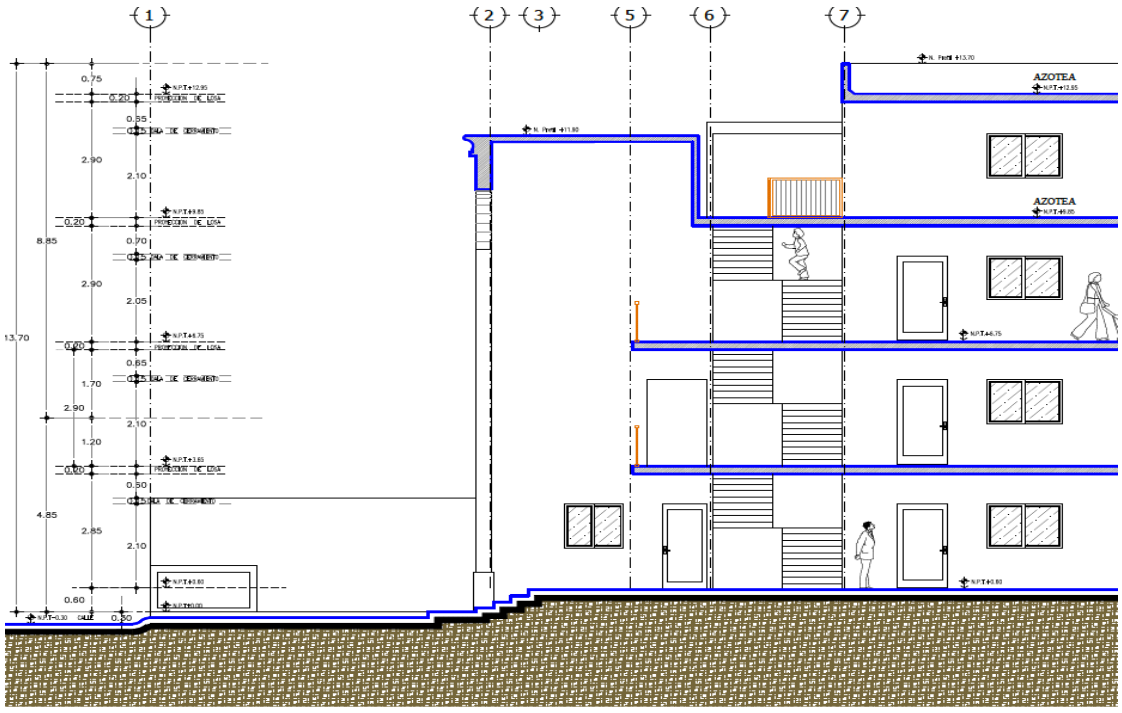

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

Se llevó a cabo en varias etapas: En la etapa de construcción, participaron 23 personas con los siguientes perfiles de trabajo:


CANT.	PERFIL DEL PERSONAL
1	Ingeniero civil
1	Arquitecto

1	Chofer
6	Albañiles cimentaciones
10	Albañiles obra civil
2	Plomeros
2	Electricistas

Los equipos utilizados son los comunes para la construcción: herramientas de albañilería, plomería, electricistas, herrería y carpintería.


CIMENTACIÓN.

Estas estructuras de concreto se construyeron solo en la sección de carga del edificio, que son los departamentos, de acuerdo al plano adjunto.

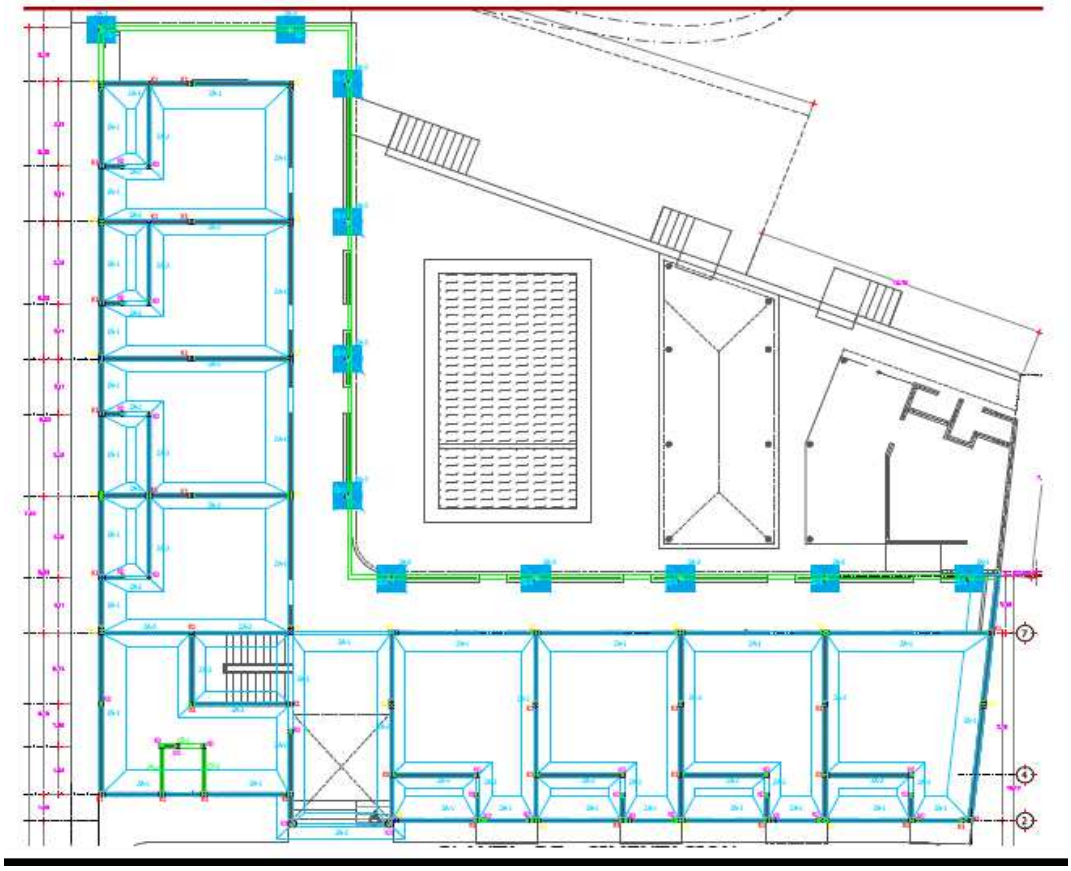


El proyecto requirió dos tipos de zapatas: 10 ZAPATAS CORRIDAS para soporte de los departamentos y 10 ZAPATAS AISLADAS para soporte de lozas y columnas en pasillos y terrazas, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas del diseño:

Zapata aislada

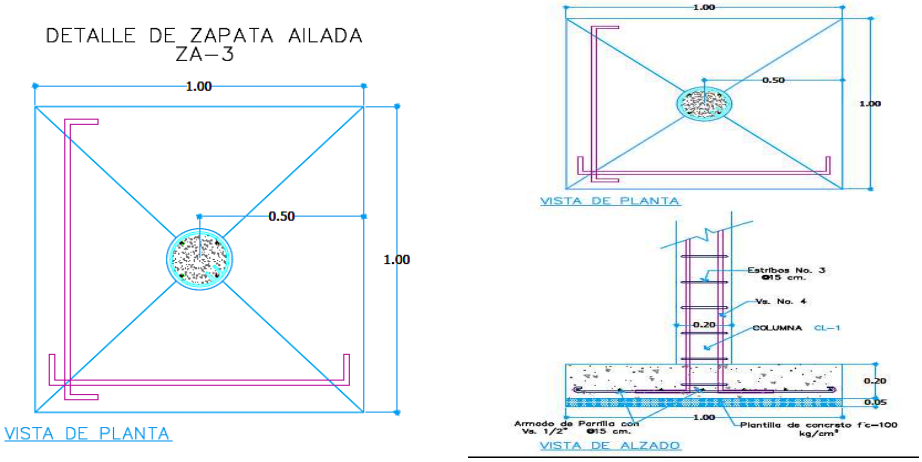

Esta zapata es cuadrada de 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, lleva una plantilla de concreto armado para una resistencia a la compresión de f´c=100 kg/cm² para columna de 0.20 m².

Zapata corrida

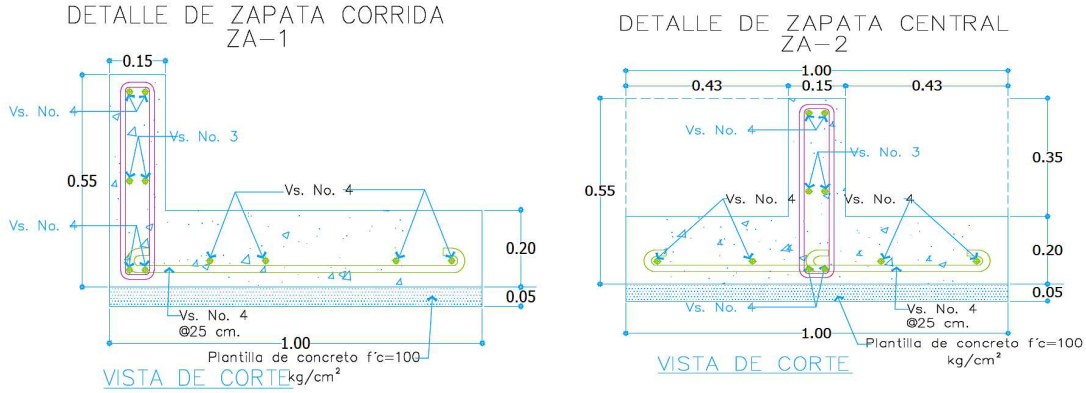


Este tipo de zapata, lleva una plantilla de 0.25 m de profundidad, de concreto armado y soporte de compresión de f´c=100 kg/cm^2, para carga de muros de 0.15 m de espesor.

RED DE DRENAJE

Se construyó con tubería PVC sanitaria de 4” y de 2”, con desagües de 4” y 2”, líneas bajantes de aguas negras de 4”, interconectadas con 11 Registros de material de 0.60 m x 0.60 m x 1.20 m, que derivarán las descargas a dos biodigestores que están pendientes de construir y estos descargarán a una fosa séptica exterior, de material impermeable, pendiente aún de construir. Se tomo de ejemplo solo la red sanitaria de la planta baja, ya que el resto de los pisos superiores tendrán el mismo tipo de red, tubería, bajantes, solo sin registros, las aguas residuales de los pisos 1 a 3 bajarán a los registros de la planta baja, para descargar a los biodigestores y finalmente a la fosa séptica.


Plano de distribución de la red sanitaria planta baja

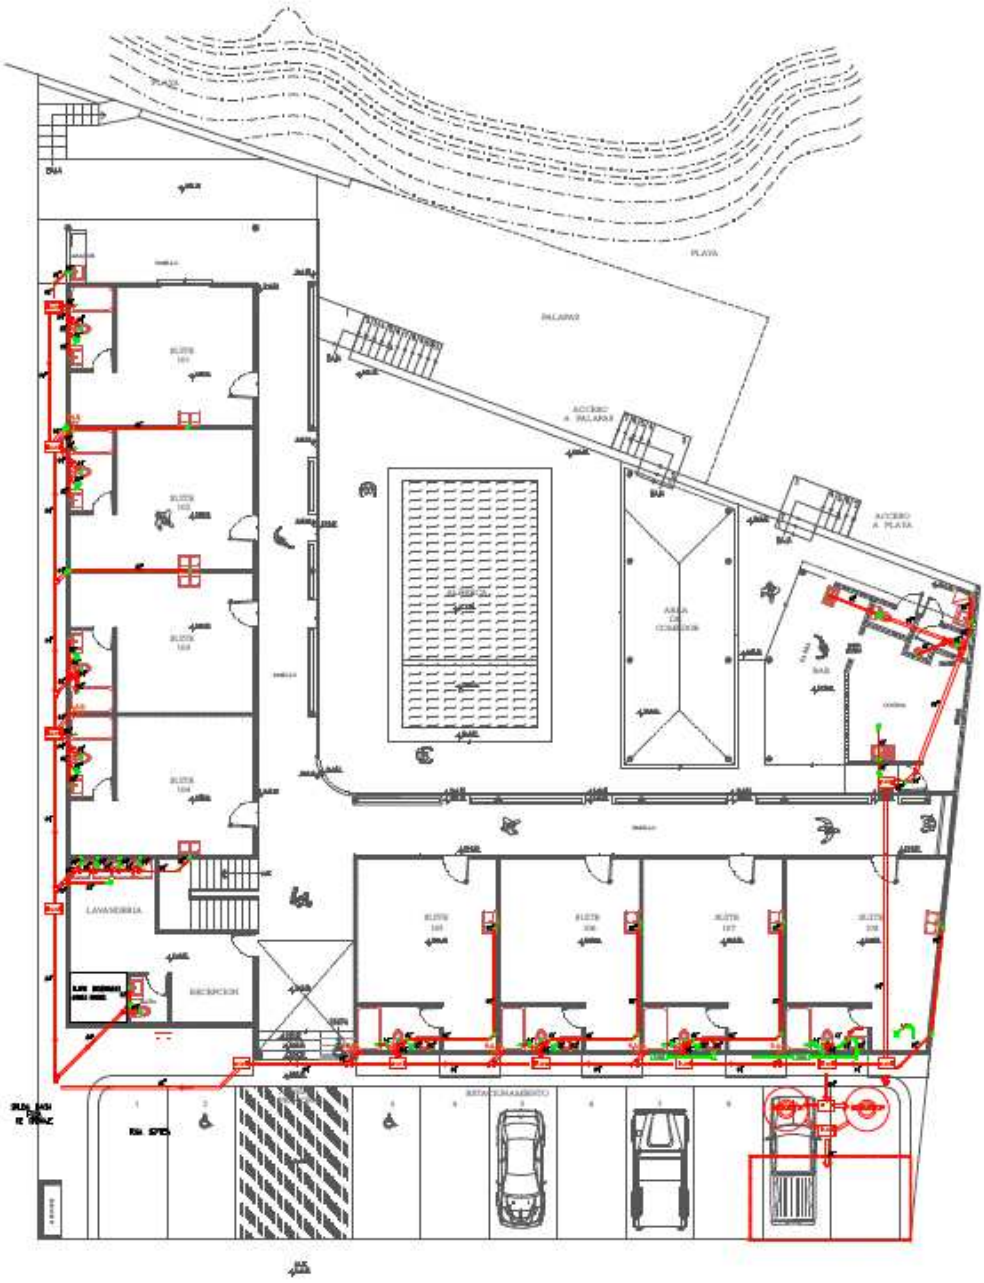
PLAYA
PALAPAS
ACCESO A PALAPAS
ACCESO A PLAYA
AREA DE COMEDOR
BAR
COCINA
LAVANDERIA
RECEPCION
ESTACIONAMIENTO


SISTEMA DE DRENAJE PROPIO

<u>DOS BIODIGESTORES Y FOSA SÉPTICA</u> para las aguas residuales sanitarias.

<u>Los biodigestores</u> ya son fabricados, solo para instalarse. Serán autolimpiables de PVC, con tapadera con capacidad de 3 mil lt cada uno; 2.15 m de altura y 2.0 m de diámetro. Se instalarán subterráneamente a una profundidad de 2.30 m de profundidad, y estarán conectados a la fosa séptica como se señala en el plano anterior.

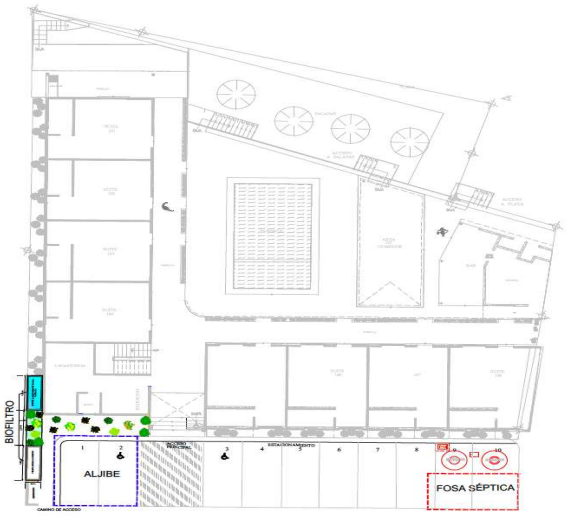


Para su funcionamiento, el biodigestor se integrará de cuatro cámaras separadas, donde el agua residual, llega primero a la cámara desengrasadora, pasa a la cámara de inspección, continua hacia la precámara de absorción y finalmente llegan al biodigestor, dónde la entrada de agua residual se va a la parte inferior de este y los materiales transportados en el agua tienden a depositarse y acumularse en el fondo del tanque formando una acumulación de lodo, donde se produce la principal digestión anaeróbica, posteriormente las grasas transportadas por el agua, tienden a flotar subiendo a la superficie alrededor del filtro, donde las bacterias las descomponen transformándolas en gas, líquido o lodo espeso que desciende al fondo, el líquido con residuos asciende hacía los orificios laterales en la parte inferior del filtro, y recorre este hacia el tubo de salida. Dentro del filtro las bacterias fijadas en los aros de plástico completan el tratamiento, filtrando gran parte de los sólidos ligeros que llegan arrastrados en ésta. Los efluentes de agua tratada, saldrán por el tubo de salida hacia la fosa séptica final.

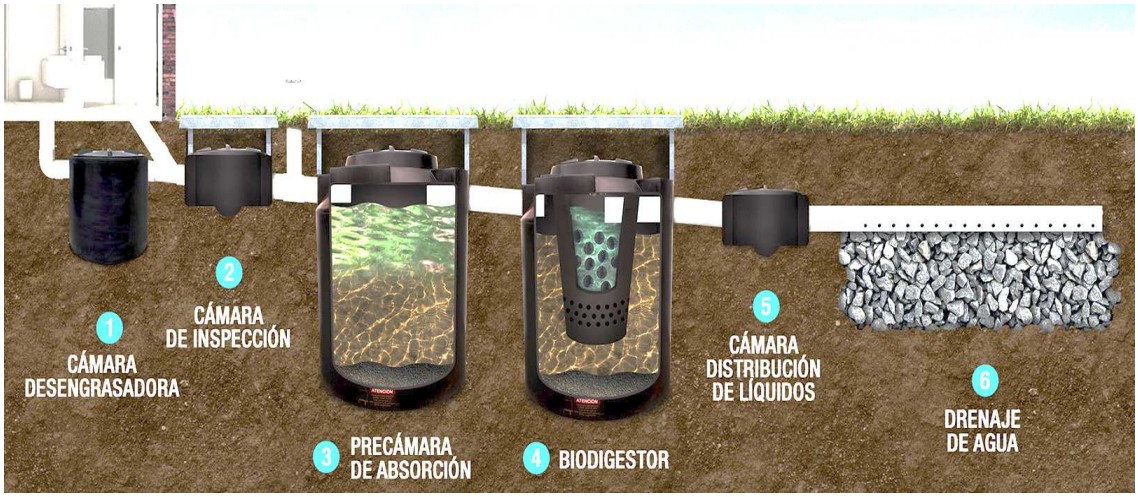

La fosa séptica se construirá de material, revestida de concreto, con dimensiones de 3.0 m x 6.0 m x 2.50 m, con capacidad de 45.0m^3. Para su buen funcionamiento contará con tubo de PVC de 2" para salida de gases; para su desazolve y saneamiento contará con dos tapaderas por donde serán recolectadas las aguas residuales sanitarias junto con los lodos.

B). BIOFILTRO PARA AGUAS GRISES


El proyecto pretende recircular las aguas grises, ya que generará un volumen diario de 4.5 m^3, donde el 40% (1.8 m^3) serán tratadas mediante un biofiltro de grava y arena-tierra, y reusadas en el riego de las áreas verdes y en la limpieza de patios, terrazas y pasillos.

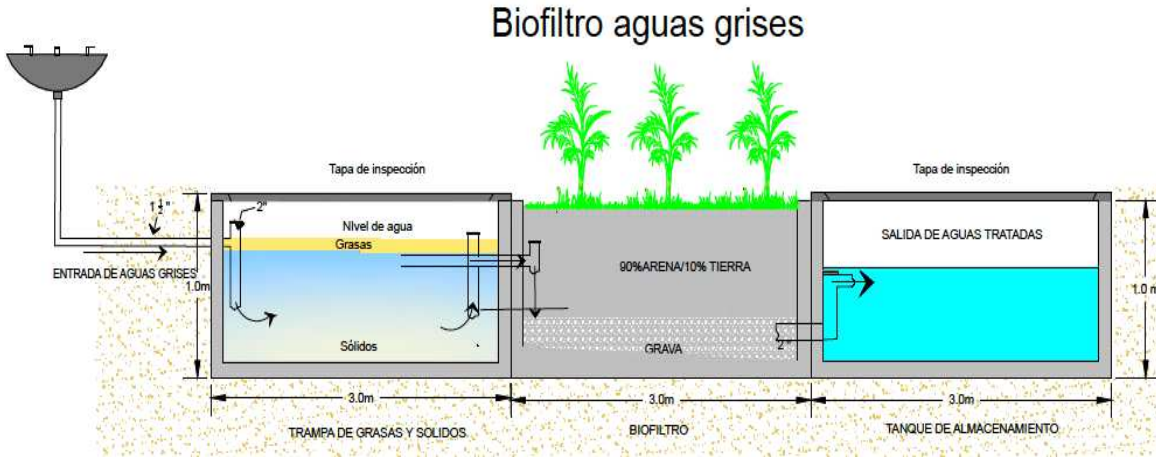

Se ubicará dentro de la misma área verde del edificio, ya que este se adaptará al

paisaje con una cubierta vegetal que se aprovechará como parte del jardín.

UBICACIÓN DEL BIOFILTRO

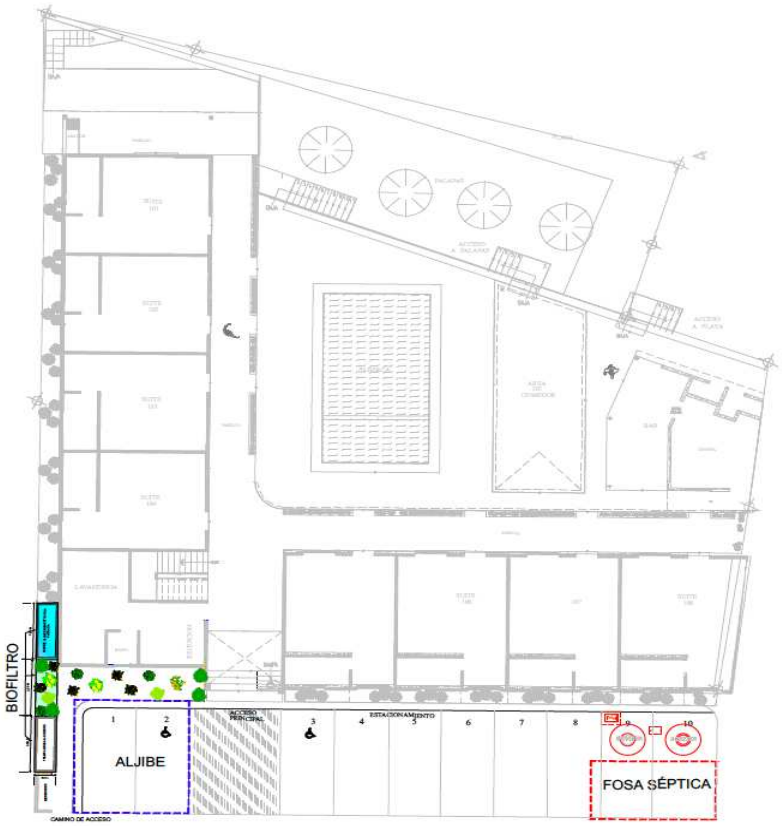

El funcionamiento del biofiltro es muy sencillo, se integra de tres etapas, cuyas dimensiones y capacidad de captación de agua son las siguientes:

TABLA 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIOFILTRO

CONCEPTO	CANT.	DIMENSIONES (M)	ÁREA OCUPACIÓN (M2)	CAPACIDAD M3

La trampa de grasas y sólidos. Registro rectangular de block, y losa de piso de concreto armado de 5.0 cm de espesor, revestido de concreto, con tapa de inspección. Se integra de líneas de PVC sanitario de 1 ½" y de 2" tanto para el llenado como para la salida.	1	1.0 X 3.0 X 1.0	3.0	3.0
El biofiltro de grava y arena-tierra. Registro rectangular de block, y losa de piso de concreto armado de 5 cm de espesor, revestido de concreto, con fondo con pendiente del 5% hacia la salida. Se rellena de 20 cm de graba gruesa en el fondo e integra de líneas de PVC sanitario de 1 ½" y de 2" tanto para el llenado como para la salida. En la superficie tendrá una capa de arcilla con arena para plantas	1	1.0 X 3.0 X 1.0	3.0	3.0
Tanque de almacenamiento de agua, es rectangular de block, y losa de piso de concreto armado de 5 cm de espesor, revestido de concreto, con tapa de inspección. Con tubo de PVC de entada y salida de 2"	1	1.0 X 3.0 X 1.0	3.0	3.0
TOTAL	3		9.0	9.0

La red de aguas grises que alimentará al biofiltro, se conectará al registro de la trampa de grasas y sólidos para iniciar el proceso como ya se indicó.

Las aguas grises son más fáciles de tratar y reciclar que las aguas negras por sus bajos niveles de contaminantes. No se almacenan más de 24 horas porque empieza el proceso de descomposición de la materia orgánica. Su reúso nunca es apto para el consumo humano.

-DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA Y FUNCIONAMIENTO DE CADA FASE DEL BIOFILTRO.

EN LA TRAMPA DE GRASAS Y SOLIDOS, la entrada de agua gris es mediante tubería de PVC sanitaria de 2" instala en la parte superior de la trampa y el tubo de llenado se instala a 15 cm por debajo de la entrada. En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm encima del firme de la trampa. Esta forma permite que el agua suba lentamente por el tubo y dé tiempo a que se sedimenten los sólidos.

Las aguas grises, por su composición química aparte del jabón, tienen grasas, las cuales es muy común estén presentes en un promedio de 40 mg/lt, separándose y

formando una capa superficial, debido a que su densidad es menor a la del agua. Así mismo en la trampa por el peso específico de los sólidos, se precipitan en el fondo, donde se acumulan en forma de lodos, permitiendo que por el tubo inferior de salida suba agua pretratada y pase al área del biofiltro, donde cae por la parte superior para filtrase hacia abajo, pasando primero por la capa de arena y baja a la capa de graba gruesa, saliendo por un tubo inferior que sube y drena al tanque de almacenamiento, el agua ya filtrada, es apta para su reúso exclusivamente doméstico y de riego. El sistema puede funcionar para almacenar agua pluvial cuando sea la época de lluvias.

En el BIOFILTRO, la entrada del tubo también es de PVC de 2", queda en la parte superior de la jardinera, a 5 cm debajo del borde. En el interior, la entrada de agua se conecta a un tubo de distribución (tubo de con perforaciones de 0.5 cm, espaciadas cada 4 o 5 cm a todo lo largo del mismo) y va conectado al tubo de entrada por medio de un cople y en el otro extremo se coloca una tapa de PVC. El tubo de distribución dispersa el agua de manera uniforme a lo ancho del filtro.

En el TANQUE DE ALMACENAMIENTO, el tubo de salida del filtro se coloca sobre el piso, utilizando un tubo de PVC de 2". El agua pasa al tanque de almacenamiento. El control del nivel del agua dentro del biofiltro se hace conectando una manguera flexible al tubo de salida colocada dentro del tanque para que ahí se descargue el agua. Al subir o bajar la manguera, sube o baja el nivel de agua del filtro.

OTRO SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN CON MEMBRANAS.

El sistema se instalará dentro del área de lavandería y no ocupa construcción especial de obra civil, se instalará sobre una base metálica, funciona con electricidad 220v y estará conectado a la red de desagüe de aguas grises de los tres niveles del edificio. Las dimensiones de la base metálica para su instalación serán de 2.0m x 1.82 m.



Para tratar el 60% restante de las aguas grises, necesarias para reusarse en regaderas, lavabos y baños, se utilizará un sistema de alta tecnología a base de filtros de discos y membranas de ultrafiltración que permiten un caudal de alta eficiencia de producción, mínimo de 2 m^3/h, intermedio 4 m^3/h y máximo 9 m^3/h.

Es una planta automatizada de fácil operación, que reduce reducirá el consumo de agua general hasta en un 40% y por ende los costos de operación, con garantía de eficiente rendimiento a largo plazo.


OPERACIÓN:

- Funciona con filtración mecánica, sin químicos.
- Pretratamiento de sólidos con filamentos.
- Sistema de membranas de ultrafiltración diseñado para altas cargas.
- Sistema de limpieza de filtros y membranas de alta eficiencia, por el uso combinado de agua/aire.
- Sistema de control y monitorización para garantizar la calidad del agua.
- Fácil de operar y dar mantenimiento

El almacenamiento de estas aguas filtradas será en dos tanques cisterna Rotoplas con capacidad de 2.8m^3 cada uno, que funciona con una pequeña bomba eléctrica para suministrar el agua.

2.3 Red hidráulica.


La toma de agua para la red hidráulica del proyecto se conectó a la toma municipal que pasa por la calle, con 5 medidores de tubería de 13 mm. La línea interior principal será de tubería de 1", con ramales para sanitarios, regaderas y lavabos de ½" la línea de agua caliente será de ¾". Para el suministro contará con 5 tinacos de 3 mil lt c/u en la azotea del segundo nivel y con 10 tinacos en la azotea del tercer nivel. La red hidráulica es similar en los niveles 1 y 2 y será igual cuando se construya en el nivel 3, por lo que solo se puso de ejemplo el de la planta baja.

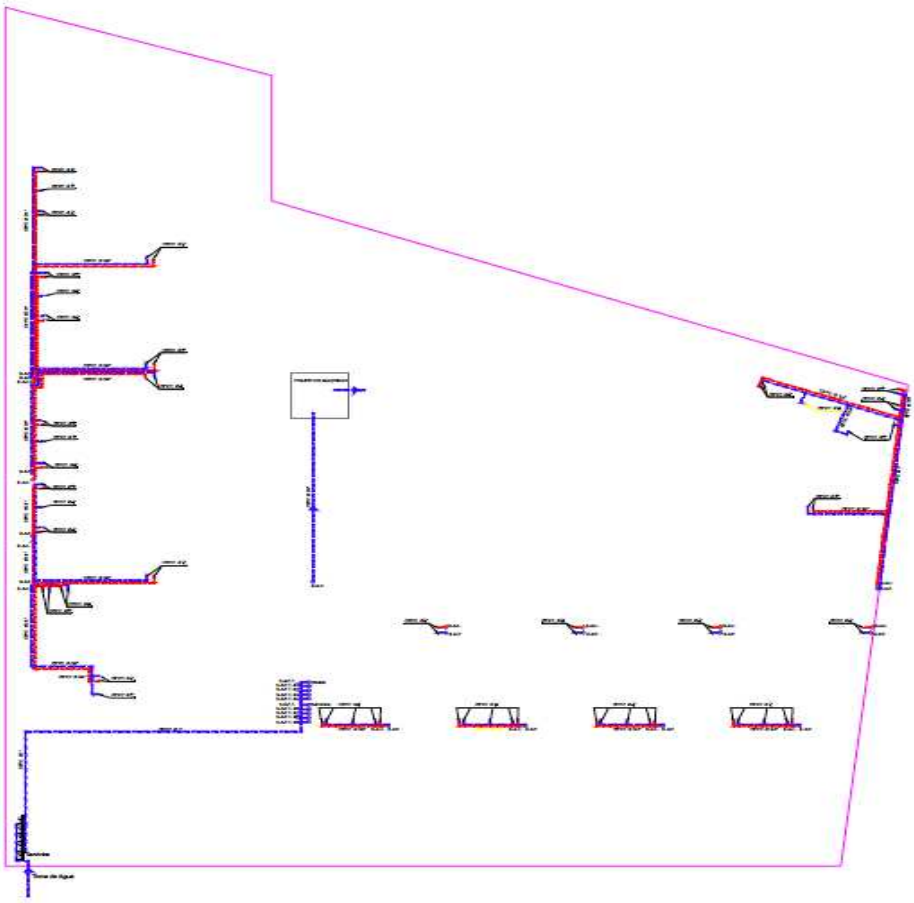

2.4 Red eléctrica.

Esta red se conectará a la red de CFE que pasa frente al proyecto. Contará con un transformador de 300 Kv, para aumentar o disminuir la tensión de la corriente alterna, ya que se requiere corriente 220v para los equipos de bombeo de agua del aljibe, los

blowers de la alberca, y el sistema de refrigeración de los aires; la corriente 110v será para el uso de aparatos doméstico del proyecto y luminarias.

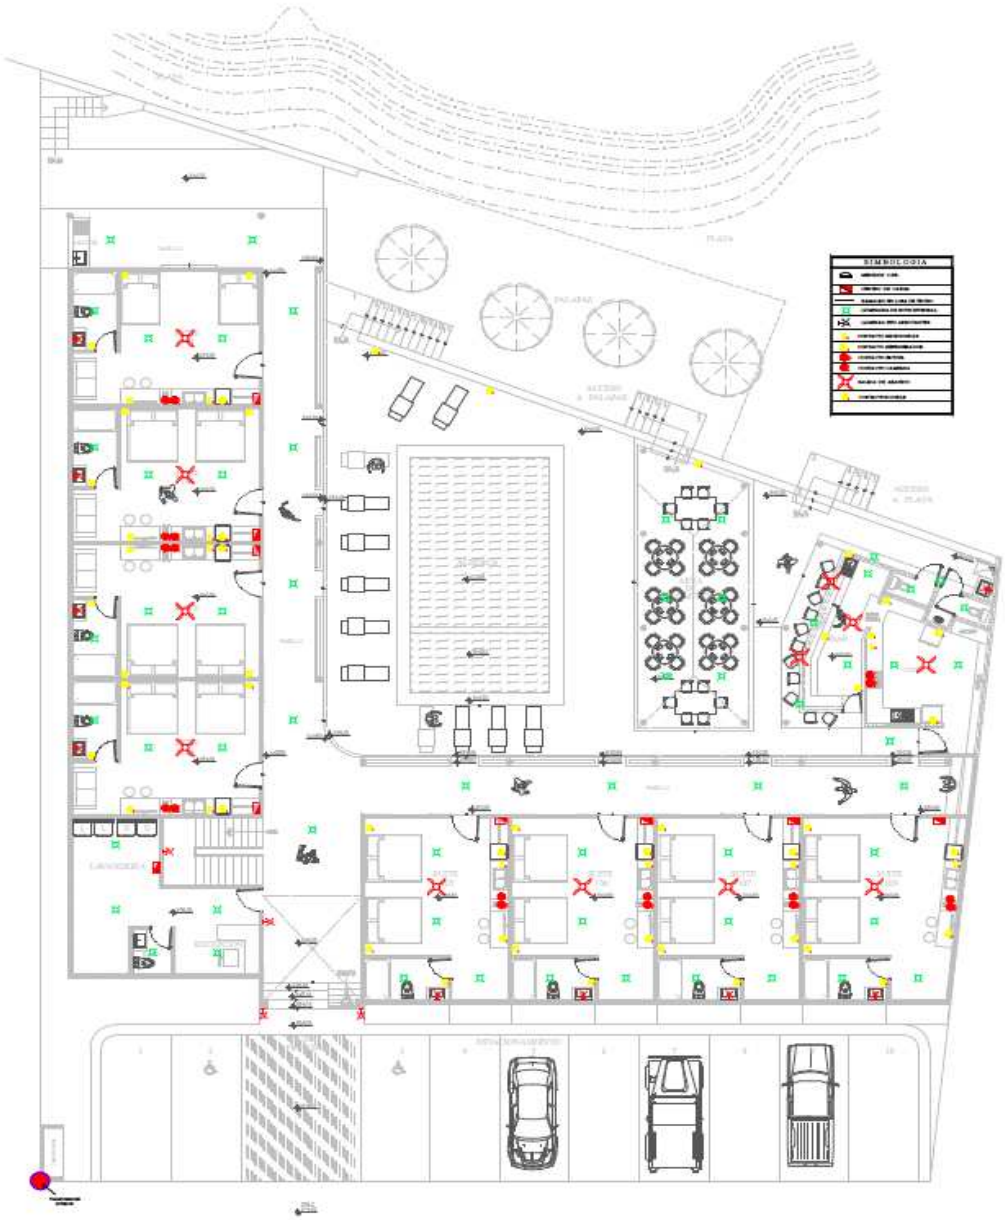

2.5 Edificio.


La obra civil del edificio, se ejecutó completa hasta el nivel dos, faltando por construir solo el tercer nivel, así como las obras auxiliares: estacionamientos, terrazas, palapas, alberca, cocina comedor y bar.

La forma del diseño es irregular, por lo que sus dimensiones del edificio incluyendo el tercer nivel que aún no se construye son las siguientes: De acuerdo a la vista frontal, el lateral izquierdo es 13.70 m de altura; el lateral derecho 12.25 m de altura; ancho 32.59 m; 42.60 m de longitud izquierda; 16.17 m + 7.70 m de longitud derecha, como se muestra en el plano.


VISTA FRONTAL DE LA FACHADA



VISTA LONGITUDINAL (NO INCLUYE ÁREA DE PLAYA)

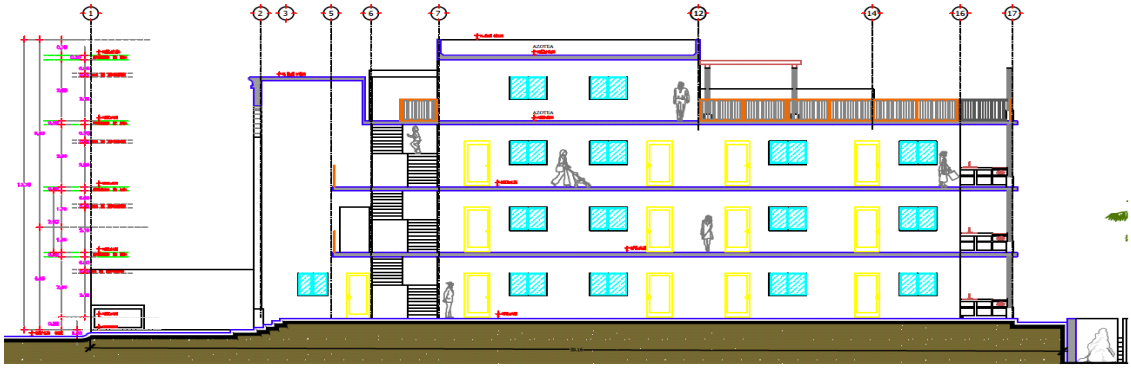

Para el amarre de muros se utilizaron distintos tipos de castillos, columnas; para el soporte de dalas o vigas, se usaron distintos tipos de trabes, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas que se indican en el plano adjunto.

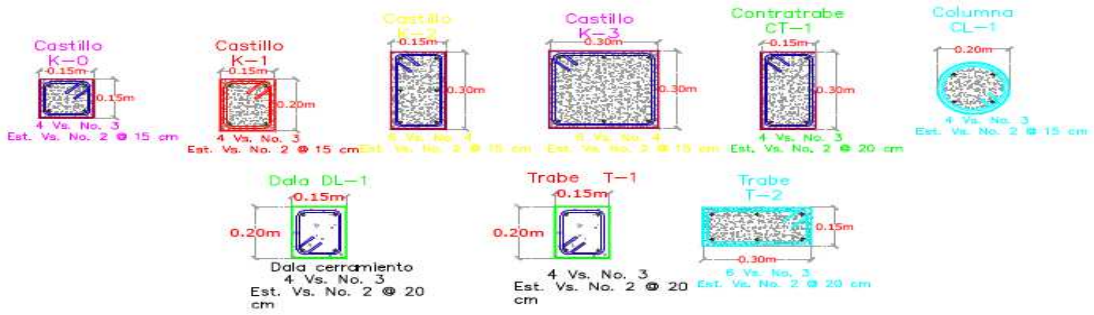

El amarre de muros usó distintos tipos de castillo: 0.15 m x 0.15 m / 0.15 m x 0.20 m / 0.15 m x 0.30 m y de 0.30 x 0.30 m; para el soporte de vigas el contratrabe fue de 0.15 m x 0.30 m; las columnas de 0.20 m de diámetro; la dala de 0.15 m x 0.20 m, la trabe vertical de 0.15 m x 0.20 m y la trabe horizontal de 0.30 m x 0.15, de distintos calibres de varillas.

En la construcción, los principales materiales usados fueron: concreto normal de 200 kg/cm^2 para azoteas, columnas, vigas, trabes, etc., block de concreto de 15 x 20 x 40 cm para muros, cemento gris, aceros de refuerzo de diferentes calibres. Las dimensiones de lo construido como de lo proyectado, se especificó anteriormente en las tablas No. 1 y No. 2.

-Obras pendientes:

En esta última etapa, para la construcción del tercer nivel del edificio, y acabados generales de toda la obra, así como terminación de alberca, restaurante bar y escaleras y palapas playa, participarán 17 personas de acuerdo al siguiente perfil:

Tabla de personal que participará

CANT.	PERFIL DEL PERSONAL
1	INGENIERO CIVIL
1	ARQUITECTO
1	CHOFER
10	ALBAÑILES OBRA CIVIL
2	PLOMEROS
2	ELECTRICISTAS

Los equipos y herramientas son los mismos que ya se mencionaron anteriormente. Solo para el caso de las losas, se subcontrata la empresa que suministra el concreto ya preparado y vaciado con bomba.

El tercer nivel, que incluye el departamento master, se construirá con el mismo tipo de materiales, estructuras, muros, lozas, y sus dimensiones del área general son las siguientes:

TERCER NIVEL PROYECTADO

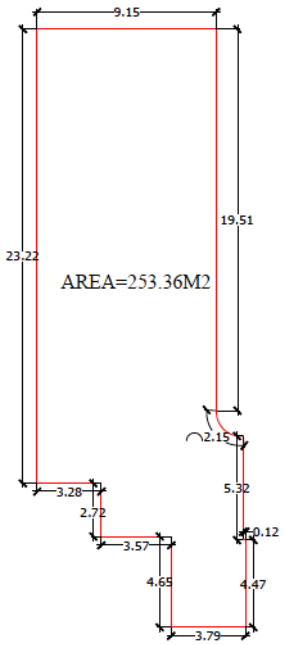


TABLA 14. OBRAS PROYECTADAS NIVEL 3 Y SUS DIMENSIONES Y AREAS

CONCEPTO DE OBRA	CANT	DIMENSIONES (M)	ÁREA (M2)
DEPTO. MASTER	1	7.00 X 10.58 X 3.00	74.00
ASOLEADERO	1	FORMA IRREGULAR	73.43
ESCALERA DE ACCESO	1	2.72 X 3.72 X 3.00	10.10
PASILLO	1	FORMA IRREGULAR	78.90
TECHO DOBLE ALTURA	1	3.79 X 4.46 X 3.00	16.92
		TOTAL DE CONSTRUCCIÓN	253.35

TABLA 15. MATERIAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

CANTIDAD	UNID	MATERIAL
225	TON.	CONCRETO F´C=250 KG/CM² BOMBEABLE PREMEZCLADO
27	TON.	ACERO DE REFUERZO DE DISTINTOS CALIBRES
23,200	PZAS.	BLOCK DE CONCRETO
45	TON.	CEMENTO GRIS

II.2.4 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Etapa de operación.

Esta etapa se pretende desarrollar **en el 2025**, la operación del proyecto será por tiempo indefinido, pero para fines cuantificables se da como indicador una larga vida de **99 años**.

Su operación consiste en servicios de hospedaje que incluyen servicio de restaurant bar, área de alberca y playa.
Los departamentos familiares estarán equipados con todo el mobiliario, cocineta y equipo electrónico para esparcimiento.

El proceso de operación conlleva la preparación de alimentos y bebidas desde sus mismos departamentos, así como del restaurant bar, así como la limpieza diaria de las instalaciones en general.

La alberca mantendrá el agua permanentemente dentro de esta, con **sistema de recirculación** que consiste en recoger el agua por el desnatador y los drenes de fondo, para dirigirla al equipo de bombeo y de filtración y devolverla por medio de las boquillas de retorno. El control de la calidad del se basa en controlar el pH, los niveles de cloro, el ácido cianúrico y el calcio, estos últimos se forman cuando el pH se altera, y la alcalinidad se descontrola y la temperatura del agua se eleva, provocando problemas de irritación de ojos, taponeo de filtros de arena, etc.

El agua se analizará permanentemente mediante un kid para analizar niveles de cloro y pH dentro de los niveles recomendados y seguros.

En la playa, habrá servicio de palapas con mesas y sillas, camastros, y asoleadero, todo desmontable, que contarán con servicio de alimentos y bebidas suministrados del restaurant bar. El área **dispondrá de pequeños contenedores para residuos sólidos urbanos**. No habrá regaderas exteriores en el área de playa, para evitar aguas residuales grises hacia el mar.

En el bar habrá música electrónica, con bocinas programadas para **no rebasar los 80 decibeles y evitar alterar el ambiente del lugar**.
El proyecto cuenta con un área de lavandería tanto para servicio de las instalaciones propias como para servicio de los visitantes.

Habrá área jardinadas con árboles nativos y pastos para mejoramiento climático del lugar y presencia de aves, que le de ese atractivo ecológico.

Las instalaciones que están a pie de playa, contaran en los tres niveles, con balcones y amplias terrazas para esparcimiento y visibilidad del paisaje marino y de los atardeceres.

La operación del proyecto conlleva también el uso de aires acondicionados en época de verano y de agua caliente en época de invierno.
La operación generará **residuos sólidos urbanos**, que se concentran temporalmente en bolsas negras, en el área de sucios para ser e**ntregados cada tercer día al camión recolector municipal**; la generación de desechos fecales y aguas grises, pasarán por dos biodigestores que descargarán a la fosa séptica, misma que en **temporada alta será desazolvada y saneada cada semana** por una empresa autorizada que trasladará al drenaje municipal los líquidos y lodos succionados. En **temporada baja, el servicio de desazolve y saneamiento será cada 15 días**.

ETAPA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

TABLA 16. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS E INSTALACIONES

CONCEPTO	AÑOS		
MNTO DE BIODIGESTORES Y FOSA SÉPTICA(DESAZOLVE Y SANEAMIENTO), C/ 6 MESES, 1 DIA.	2025	AL	2115
MNTO DE ÁREAS VERDES, C/6 MESES, 1 DIA.	2026	AL	2115
MNTO RED DE DRENAJE, AGUA Y ELECTRICIDAD, SI ES QUE LO REQUIERE, C/2 AÑOS, MES.	2027	AL	2115
MNTO ÁREAS RECREATIVAS EN PLANTA BAJA (TERRAZAS, PALAPAS EN PLAYA, ESCALERAS), SI ES QUE LO REQUIERE, C/2 AÑOS, 15 DÍAS	2027	AL	2115
MNTO DE ÁREAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SI ES QUE LO REQUIERE, C/2 AÑOS, 15 DÍAS.	2027	AL	2115

MNTO DE CAJONES ESTACIONAMIENTOS, SI ES QUE LO REQUIERE, C/2 AÑOS, 3 DÍAS.	2027	AL	2115
MNTO GENERAL DE ILUMINACIÓN, SI ES QUE LO REQUIERE, C/AÑO, 3 DÍAS	2028	AL	2115
MNTO DE LA OBRA CIVIL GENERAL, C/5 AÑOS, 1 MES.	2030	AL	2115

Nota: La estimación de días y periodicidad del mantenimiento es en condiciones normales, no por intemperismos o problemas climatológicos extraordinarios o errores humanos.

II.2.5 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO

No se pretende abandonar el proyecto, el programa de mantenimiento es para asegurar su larga vida útil, más sin embargo si por alguna situación extraordinaria se tuviera que abandonar se procedería a desmantelarlo y demolerlo y devolverle al sitio su estado natural.

El material de muros y concretos bien trabajado con la máquina, puede ser aprovechado para el reforzamiento de la misma escollera, o puede ser aprovechado por el mismo ejido en las áreas que requieran ser rellenadas.

II.2.6 UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS

Para la preparación del terreno, el tipo de suelo no requirió de este método tan agresivo para su conformación y desplantes.

II.2.7 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMOSFERA.

Los indicadores utilizados para el cálculo de desechos fecales líquidos y sólidos, se basaron en información bibliográfica médica tomándose los valores mínimos o medios por persona siguientes:
-Volumen mínimo de orina al día de 0.800 lt.;
- Volumen promedio de excremento al día 150 gr.

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN EJECUTADA.

TABLA 17. RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 22 MESES

CONCEPTO	UNID	CANT. DIARIA	CANT. MENSUAL	CANT. ANUAL	VOL.PERIO-DO TOTAL (22 MESES)
-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	KG	5.40	121.80	1,143.2	1,678.60
-RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	KG	NA	1.90	22.30	40.90
-DESECHOS FECALES LÍQUIDO	LT	21.60	487.20	4572.9	6707.30
-DESECHOS FECALES SÓLIDOS	KG	8.10	182.70	1862.4	2517.90

Las cantidades semestrales no se cuantificaron porque no todo el personal labora seis meses, pero los indicadores diarios y mensuales determinan la generación anual de residuos sólidos urbanos y los

desechos fecales.

TABLA 18. DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (22 MESES)

CANT	PERSONAL	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 0.200 KG/PERSONA					
		PERIODO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS					
		PERIODO ACTIVIDAD.		PERIODO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS			
		DÍAS	MESES	DIA KG	MES KG	AÑO KG	PERIODO TOTAL KG
1	INGENIERO	506	22.00	0.20	4.60	55.20	101.20
1	ARQUITECTO	207	9.00	0.20	4.60	41.40	41.40
2	OPERARIOS DE CAMPO	30	1.30	0.40	9.20	12.00	12.00
2	OPERAD. MAQUINA	17	0.74	0.40	6.80	5.03	6.80
1	CHOFER	506	22.00	0.20	4.60	55.20	101.20
16	ALBAÑILES OBRA CIVIL	414	18.00	3.20	73.60	883.20	1,324.80
2	PLOMEROS	90	3.91	0.40	9.20	36.00	36.00
2	ELECTRICISTAS	138	6.00	0.40	9.20	55.20	55.20
27	TRABAJADORES		TOTAL:	5.40	121.80	1,143.23	1,678.60

NOTA: El año laborable es de 273 días y el mes de 23 días

Los residuos sólidos urbanos generados en la etapa de preparación del sitio y construcción, se entregaron al camión recolector de basuras del municipio de Mazatlán.

TABLA 19. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN EJECUTADA 22 MESES

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PRODUCTO DE LA PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION							
CONCEPTO	UNID	CANT	VOL MERMA	MENSUAL	SEMEST.	ANUAL	TOTAL DEL PERIODO 22 MESES
CIMBRA 1M2 (1540.6)	TON	46.2	2.3	0.11	0.63	1.26	2.31
ACEROS	TON	27.0	2.4	0.11	0.66	1.33	2.43
CONCRETO	TON	450.0	22.5	1.02	6.14	12.27	22.50
CEMENTO	TON	45.0	2.3	0.10	0.61	1.23	2.25
ARENA	TON	67.5	6.8	0.31	1.84	3.68	6.75
TABIQUES (23200)	TON	46.4	4.6	0.21	1.27	2.53	4.64
TOTAL		682.1	40.9	1.9	11.1	22.3	40.9

Los residuos de manejo especial, no son basura, son desperdicios de material sobrante, que comúnmente los trabajadores reúsan en sus hogares como es el caso de madera quebrada de la cimbra, restos de varillas, alambrón, clavos.

TABLA 20. DESECHOS FECALES 22 MESES

CANT	PERSONAL	DÍAS	AÑOS	PERIODO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS	
				LÍQUIDOS (LT) 0.800 LT/PERS/DIA	SOLIDOS (KG) 0.150 KG/PERS/DÍA

CANT	PERSONAL	DÍAS	AÑOS	PERIODO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS							
				LÍQUIDOS (LT) 0.800 LT/PERS/DIA				SOLIDOS (KG) 0.150 KG/PERS/DÍA			
				DIA (LT)	MES (LT)	AÑO (LT)	TOTAL PERIODO (LT)	DIA (KG)	MES (KG)	AÑO (KG)	TOTAL PERIODO (KG)
1	INGENIERO CIVIL	504	1.85	0.80	18.40	220.80	404.80	0.30	6.90	82.80	151.8
1	ARQUITECTO	252	0.92	0.80	18.40	165.60	165.60	0.30	6.90	62.10	62.1
2	OPERARIOS DE CAMPO	30	0.11	1.60	36.80	48.00	48.00	0.60	13.80	165.60	18
2	OPERADORES MAQUINA	17	0.06	1.60	27.20	20.10	20.10	0.60	10.20	7.54	10.2
1	CHOFER	504	1.85	0.80	18.40	220.80	404.80	0.30	6.90	82.80	151.8
16	ALBAÑILES OBRA CIVIL	504	1.85	12.80	294.40	3532.80	5299.20	4.80	110.40	1324.80	1987.2
2	PLOMEROS	90	0.33	1.60	36.80	144.00	144.00	0.60	13.80	54.00	54
2	ELECTRICISTAS	168	0.62	1.60	36.80	220.80	220.80	0.60	13.80	82.80	82.8
27	TRABAJADORES			21.6	487.2	4572.9	6707.3	8.10	182.70	1862.44	2517.90

NOTA: EL AÑO LABORABLE ES DE 273 DIAS Y EL MES DE 23 DIAS

Los desechos fecales se concentraban en los baños portátiles ecológicos arrendados, cuya empresa propietaria, daba el servicio de desazolve y saneamiento de los mismos cada semana. La constructora, en el inter, diariamente aplicaba cal y aserrín para evitar olores.

B. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTADA.

TABLA 21. RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (18 MESES)

CONCEPTO	UNID	CANT. DIARIA	CANT. MENSUAL	CANT. ANUAL	CANT. PERIODO
-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	KG	3.40	78	739	1,124
-RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	TON	NA	0.56	6.72	6.72
-DESECHOS FECALES LÍQUIDO	LT	353.60	8,132.80	79,622.40	116,937.60
-DESECHOS FECALES SÓLIDOS	KG	175.10	4,027.30	39,428.40	57,906.60

Las cantidades semestrales no se cuantificaron porque no todo el personal labora seis meses, pero los indicadores diarios y mensuales determinan la generación anual de residuos sólidos urbanos y los desechos fecales.

TABLA 22. DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTADA.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS							
CANT	PERSONAL	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 0.200KG/PERSONA					
		PERODO DE ACTIVIDADES		PERIODO DE GENERACION DE RESIDUOS (KG)			
		DIAS	MES	DIA	MES	AÑO	PERIODO

1	INGENIERO CIVIL	414	18.00	0.20	5	55	83
1	ARQUITECTO	414	18.00	0.20	5	55	83
1	CHOFER	414	18.00	0.20	5	55	83
10	ALBAÑILES OBRA CIVIL	414	18.00	2.00	46	552	828
2	PLOMEROS	60	2.61	0.40	9	24	24
2	ELECTRICISTAS	60	2.61	0.40	9	24	24
17	TRABAJADORES		TOTAL	3.40	78	766	1,124

Los residuos sólidos urbanos generados se entregarán al camión municipal y los de manejo especial los que sean de valor reusables se aprovecharan, los que no se enviaran al basurón municipal.

TABLA 23. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PROYECTADOS

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION						
	UNID	CANT	VOL MERMA	VOL. MENSUAL	SEMES.	ANUAL
CIMBRA 1M2 (253.40)	TON	7.60	0.38	0.032	0.19	0.38
ACEROS	TON	4.40	0.40	0.033	0.20	0.40
concreto	TON	74.00	3.70	0.308	1.85	3.70
cemento	TON	7.40	0.37	0.031	0.19	0.37
arena	TON	11.10	1.11	0.093	0.56	1.11
tabiques (3815.30)	TON	7.63	0.76	0.064	0.38	0.76
TOTAL		112.13	6.72	0.56	3.36	6.72

Los residuos de manejo especial, no son basura, son desperdicios de material sobrante, que comúnmente los trabajadores reúsan en sus hogares como es el caso de madera quebrada de la cimbra, restos de varillas, alambrón, clavos.

TABLA 24. DESECHOS FECALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION PROYECTADA.

CANT	PERSONAL	PERIODO DE ACTIVIDADES		LIQUIDOS 0.800 LT/PERS/DIA+10 LT AGUA CAJA SANITARIO X 2				SOLIDOS 0.300 KG/PERS/DÍA + 10 LT CAJA SANITARIO			
				PERIODO DE GENERACION				PERIODO DE GENERACION			
		DIAS	MES	DIA (LT)	MES (LT)	AÑO (LT)	TOTAL PERIODO LT	DIA (KG)	MES (KG)	AÑO (KG)	TOTAL PERIODO KG
1	INGENIERO CIVIL	414	18.00	20.8	478.40	5,740.80	8611.2	10.3	236.90	2,842.80	4,264.2
1	ARQUITECTO	414	18.00	20.8	478.40	5,740.80	8611.2	10.3	236.90	2,842.80	4,264.2
1	CHOFER	414	18.00	20.8	478.40	5,740.80	8611.2	10.3	236.90	2,842.80	4,264.2
10	ALBAÑILES OBRA CIVIL	414	18.00	208.0	4,784.00	57,408.0	86112	103.0	2,369.0	28,428.0	42,642
2	PLOMEROS	60	2.61	41.6	956.80	2,496.00	2496	20.6	473.80	1,236.00	1,236
2	ELECTRICISTAS	60	2.61	41.6	956.80	2,496.00	2496	20.6	473.80	1,236.00	1,236
17	TRABAJADORES		TOTAL	354.0	8,133.0	79,622.4	116,937.6	175.1	4,027.3	39,428.4	57,906.6

En esta última etapa de construcción, el personal usará los baños del

restaurante mismos que se recolectarán en la fosa séptica general.

ETAPA DE OPERACIÓN PROYECTADA

TABLA 25. RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGUAS GRISES Y RESIDUALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN

CONCEPTO	UNID	CANT. DIARIA	CANT. MENSUAL	CANT. ANUAL
-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PERSONAL Y VISITANTES	KG	20.60	473.80	4,784.80
-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE CONSUMIDORES EN COMEDOR Y BAR	KG	1.74	40.02	400.2
-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MERMA PREPARACION DE ALIMENTOS	KG	0.52	11.96	119.6
TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	KG	22.86	525.78	5,304.60
-DESECHOS FECALES LÍQUIDO	LT	2,142.40	49,275.20	497,619.20
-DESECHOS FECALES SÓLIDOS	KG	1,060.90	24,400.70	246,417.20
-AGUAS GRISES	LT	4,550.00	104,650.00	1,048,840.00

TABLA 26. DESGLOSE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN

NO.	PERSONAL	DIAS OPERABLES	PERIODO DE GENERACION		
			DIA	MES	AÑO
			KG		
1	GERENTE	273	0.20	4.60	55.20
1	SUPERVISOR	273	0.20	4.60	55.20
1	RECEPCIONISTA	273	0.20	4.60	55.20
1	JARDINERO	48	0.20	4.60	9.60
3	DE LIMPIEZA	273	0.60	13.80	165.60
1	MANTENIMIENTO	48	0.20	4.60	9.60
1	LAVANDERIA	273	0.20	4.60	55.20
2	BAR	273	0.40	9.20	110.40
4	RESTAURANTE	273	0.80	18.40	220.80
88	VISITANTES	230	17.60	404.80	4,048.00
103	TOTAL		20.60	473.80	4,784.80

Se consideraron como días laborables 273 días por año y 23 días por mes. La capacidad de hospedaje de 125 visitantes, se consideró el 70% de ocupación por 10 meses, que son los meses de mayor afluencia de familias. Los residuos sólidos urbanos se concentrarán temporalmente en bolsas de plástico negras, en el cuarto de sucios, para ser entregados cada tercer día al camión recolector de basuras del municipio.

TABLA 27. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL COMEDOR Y BAR

CONCEPTO	PERS.	DESPERD.	PERIODO	VOLUMEN DE RSU (KG)		
			DIAS	DIA	MES	AÑO
CONSUMO DE ALIMENTOS : 0.3 KG/PERSONA	50	10%	230	1.5	34.5	345
CONSUMO DE BOTANAS BAR 0.15 KG/PERSONA	40	4%	230	0.24	5.52	55.2
			TOTAL	1.74	40.02	400.2

TABLA 28. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA MERMA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CONCEPTO	PERS	DESPERD.	PERIODO	VOLUMEN DE RSU (KG)		
			DIAS	DIA	MES	AÑO
PREPARACION ALIMENTOS: 0.2 KG/PERSONA	50	4%	230	0.4	9.2	92
SERV. DE BOTANAS Y BEBIDAS BAR 0.15 KG	40	2%	230	0.12	2.76	27.6
			TOTAL	0.52	11.96	119.6

TABLA 29. DESGLOSE DE GENERACIÓN DE DESECHOS FECALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN

DESECHOS LIQUIDOS (0.800 LT/PERS/DIA + 10 LT AGUA CAJA SANITARIO X 2 VECES)						
CANT. DIARIA	PERSONAL	DIAS OPERABLES	UNID	PERIODO GENERACION		
				DIA	MES	AÑO
1	GERENTE	273	LT	20.80	478.40	5,740.80
1	SUPERVISOR	273	LT	20.80	478.40	5,740.80
1	RECEPCIONISTA	273	LT	20.80	478.40	5,740.80
1	JARDINERO	48	LT	20.80	478.40	998.40
3	DE LIMPIEZA	273	LT	62.40	1,435.20	17,222.40
1	MANTENIMIENTO	48	LT	20.80	478.40	998.40
1	LAVANDERIA	273	LT	20.80	478.40	5,740.80
2	BAR	273	LT	41.60	956.80	11,481.60

4	RESTAURANTE	273	LT	83.20	1,913.60	22,963.20
88	VISITANTES	230	LT	1,830.40	42,099.20	420,992.00
103		TOTAL	LT	2,142.40	49,275.20	497,619.20

TABLA 30. DESECHO FECALES SOLIDOS

NO.	PERSONAL	DIAS OPERABLES	PERIODO DE GENERACION		
			DIA	MES	AÑO
			KG		
1	GERENTE	273	10.30	236.90	2,842.80
1	SUPERVISOR	273	10.30	236.90	2,842.80
1	RECEPCIONISTA	273	10.30	236.90	2,842.80
1	JARDINERO	48	10.30	236.90	494.40
3	DE LIMPIEZA	273	30.90	710.70	8,528.40
1	MANTENIMIENTO	48	10.30	236.90	494.40
1	LAVANDERIA	273	10.30	236.90	2,842.80
2	BAR	273	20.60	473.80	5,685.60
4	RESTAURANTE	273	41.20	947.60	11,371.20
88	VISITANTES	230	906.40	20,847.20	208,472.00
103	TOTAL		1,060.90	24,400.70	246,417.20

Los desechos fecales se recolectarán en la fosa séptica previo paso por los biodigestores. Estos serán recolectados por una empresa autorizada, quien los depositará en el drenaje municipal de Mazatlán.

TABLA 31. AGUAS RESIDUALES GRISES DEL PERSONAL

CANT. DIARIA	PERSONAL	DIAS OPERABLES	DIA (LT)	MES (LT)	AÑO (LT)
1	GERENTE	273	10.00	230.00	2,760.00
1	SUPERVISOR	273	10.00	230.00	2,760.00
1	RECEPCIONISTA	273	10.00	230.00	2,760.00
1	JARDINERO	48	10.00	230.00	480.00
3	DE LIMPIEZA	273	30.00	690.00	8,280.00
1	MANTENIMIENTO	48	10.00	230.00	480.00
1	LAVANDERIA	273	10.00	230.00	2,760.00
2	BAR	273	20.00	460.00	5,520.00
4	RESTAURANTE	273	40.00	920.00	11,040.00
88	VISITANTES	230	4,400.00	101,200.00	1,012,000.00
103	TOTAL		4,550.00	104,650.00	1,048,840.00

TABLA 32. AGUAS GRISES DE LAS ÁREAS DE SERVICIO

CONCEPTO	LT(DIA	LT/MES	LT/AÑO
RESTAURANTE	500.00	11,500	115,000
BAR	100.00	2,300	23,000
LAVANDERIA	800.00	18,400	184,000
TOTAL	1,400.00	32,200	322,000

TABLA 33. RECICLAJE DE AGUAS GRISES

USO	%	VOL. DIARIO AGUAS GRISES (LT)	VOL. REUSO DIARIO(LT)	VOL. TOTAL DIARIO(M3)	ALMACENAMIENTO 24 HR
AREAS VERDES	20%	5,950.00	1,190.00	1.19	1 TANQUE 3.0M^3
USO DOMESTICO	80%		4,760.00	4.76	2 CISTERNA ROTOPLAS DE 2.8M^3
TOTAL DIARIO AGUA DE REUSO				5.95	

Los cálculos refieren que el 97.5 % son aguas grises producto del uso de regaderas, lavabos, lavadoras, fregaderos, limpieza del edificio, etc., y solo el 2.5% son aguas negras generadas por el uso sanitario, por lo tanto, para las aguas grises se contará con 2 cisternas que tendrán la capacidad de almacenar 5.6 m^3 y un tanque de almacenamiento del biofiltro de 3 m^3. En total habrá una capacidad de 8.6 m^3 para almacenar el agua filtrada para su reúso con una capacidad sobrada del 47%.

II.2.8 GENERACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

II.2.8.1 GENERARÁ GASES EFECTO INVERNADERO, COMO ES EL CASO DE H20, C02, CH4, N20, CFC, O3, ENTRE OTROS.

El proyecto no es de giro industrial o de procesos, por lo que no generará ninguno de estos gases de efecto invernadero señalados en la guía, como son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbono y ozono.
Solo en la temporada alta del invierno se generarán vapores de agua de las regaderas, cuya temperatura se regulará para ahorro de gas y de emisiones de vapor de agua, los cuales no son a cielo abierto que afecten la atmosfera, se condensan y precipitan en el mismo baño.

II.2.8.2 POR CADA GAS DE EFECTO INVERNADERO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTIME LA CANTIDAD EMITIDA

NA

II.2.8.3 ESTIMAR LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SERÁ DISIPADA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

No habrá energía malgastada en la operación del proyecto. Desde el punto de vista del

funcionamiento de equipos, el mantenimiento preventivo evitará sobre gastar energía. Los aires acondicionados tendrán excelente mantenimiento y solo funcionarán en el verano y el agua caliente para a alberca y regaderas solo será en el invierno. Las motobombas para el sistema hidráulico general del edificio serán automatizadas, para trabajar solo cuando el nivel de los Rotoplas lo indiquen. En cuanto a focos y luminarias, por seguridad, estarán encendidos toda la noche los de pasillos, pero se usarán focos LED, no solo por el ahorro del 70% de energía, sino que además minimizan el efecto de calor en el ambiente, son generadores solo del 2% de calor, comparado con el 25% de calor que generan los focos y luminarias convencionales.

III.VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO

III.1 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICO DE PLANEACIÓN APLICABLES.

Por la naturaleza del proyecto, cuya actividad de servicios de hospedaje en la zona costera, la evaluación y dictaminarían en materia de impacto ambiental queda

vinculada a los ordenamientos jurídicos ambientales de la LGEEPA y su RIA; está sujeto a políticas y criterios de planeación del ordenamiento ecológico Marino del Golfo California y al Ordenamiento Ecológico del Territorio, al no existir ordenamiento ecológico territorial y costero específico para Mazatlán, siendo estos los siguientes:

El Ordenamiento Ecológico General del territorio nacional.

El Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo California

Donde ambos regulan los posibles usos de suelo y las medidas de sustentabilidad basadas en los criterios establecidos para el desarrollo de las actividades económicas.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL.

El proyecto al no estar dentro de un ordenamiento ecológico regional específico para el municipio de Mazatlán, se hace la vinculación con el Ordenamiento Ecológico General del Territorio, el cual define la regionalización ecológica a la que pertenece el proyecto (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a esta regionalización.
De acuerdo al programa del ordenamiento al proyecto le aplica lo siguiente:

PROGRAMA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO


CLAVE REGIO	UAB	NOMBRE UAB	RECTORES DESARROLLO	COADYUVANTES DEL DESARROLLO	ASOCIADOS DEL DESARROLLO	OTROS SECTORES DE INTERES	POLITICA AMBIENTAL	NIVEL DE ATENCION PRIORITARIA	ESTRATE-GIAS
15.4	33	LLANURA COSTERA DE MAZATLAN	AGRICULTURA FORESTAL	GANADERIA MINERIA TURISMO	DESARROLLO SOCIAL PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	SCT	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y RESTAURACION	BAJA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15BIS, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44

La **unidad biofísica 33** a la que pertenece el proyecto, está definida como una unidad biofísica de llanura costera. Su política ambiental está dirigida hacia el aprovechamiento sustentable y de restauración, por lo que es importante se desarrollen medidas que coadyuven a lograrlo, y su desarrollo mantenga este rumbo.

Las estrategias definidas para la UAB 33, reflejan el estado deseable de esta región

ecológica o unidad biofísica ambiental y se instrumentan a través de las directrices generales que, en lo ambiental, social y económico se deberán promover para alcanzar el estado deseable de la misma.

Su **nivel de atención prioritaria** está en el **nivel 4 como BAJA** en conflictos ambientales por sus características ecológicas que requieren de baja atención inmediata para su preservación, conservación, protección, restauración o la mitigación de impactos ambientales adversos.

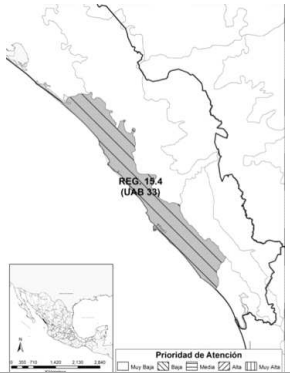

REGION ECOLOGICA: 15.4
Unidades Ambientales Biofísicas que la componen: 33. Llanura C
de Mazatlán

Localización: Costa central de Sinaloa

Superficie en km2: 17,424.36 km2

Población Total: 526,034 habitantes

Población Indígena: Sin presencia

Estado Actual del Medio Ambiente 2008: **Medianamente estable a Inestable**.
Conflicto Sectorial Medio. **Baja superficie de ANP's**. **Alta degradación de los Suelos**. **Alta degradación de la Vegetación**
degradación por Desertificación. La **modificación antropogénica es alta**, por un alto porcentaje de zona urbana. Lon
Carreteras (km): Baja. Porcentaje de Zonas Urbanas: Media. Porcentaje de Cuerpos de agua: Alta. Densidad de población (h
Alta. El uso de suelo es Agrícola y Forestal. **Con disponibilidad de agua superficial. Con disponibilidad de agua subt**
Porcentaje de **Zona Funcional Alta**: 1.6. Baja marginación social. Alto; índice medio de educación. Medio índice medio de salu
hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de consolidación de la vivienda. Muy bajo indicador de capitalización industria
porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Alto porcentaje de trabajadores por actividades remunera
municipios. Actividad agrícola con fines comerciales. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad gan

Escenario al 2033:	Inestable
Política Ambiental:	Aprovechamiento sustentable y Restauración.
Prioridad de Atención:	Baja

UAB	***Rectores del desarrollo***	***Coadyuvantes del desarrollo***	***Asociados del desarrollo***	***Otros sectores de interés***	***Estrategias sec***
33	Agricultura - Forestal	Ganadería- Minería - **Turismo**	Desarrollo Social- Preservación de Flora y fauna	SCT	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15 BIS, 21 27, 28, 29, 30, 31 37, 40, 41, 42, 43, 4

ESTRATEGIAS UAB 33

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio

A) Preservación	1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 2. Recuperación de especies en riesgo. 3. Conocimiento análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.
Aprovechamiento sustentable	4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 8. Valoración de los servicios ambientales.
C) Protección de los recursos naturales	12. Protección de los ecosistemas 13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes
D) Restauración	14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.
E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios	15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. 15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable. **21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo.** **22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional**. **23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con mejores relaciones consumo (gastos del turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y desarrollo regional).**
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana	
C) Agua y Saneamiento	27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico. 29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional	30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región. 31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de Ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas. 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.
E) Desarrollo SOCIAL	36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza. 37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los Adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional	
A) Marco Jurídico	42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.
B) Planeación del Ordenamiento Territorial	43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos. 44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

Por el estado actual medianamente estable a inestable del medio ambiente y su escenario al 2033 inestable, la política ambiental definida para estabilizarlo es el aprovechamiento sustentable y la restauración de esta UAB, que la problemática ambiental de expansión desordenada de la urbanización y afectación del cambio de uso de suelo es alta y la ha afectado principalmente, así como la alta importancia a la minería, la degradación de suelos por la agricultura y la ganadería, los problemas sociales de marginación enfocados en la seguridad alimentaria, sobre todo sobre las poblaciones marginadas e indígenas. La desatención al adulto mayor. La problemática de la propiedad rural.

No tiene un diagnóstico puntual sobre la zona costera, en cuanto a sus cambios de uso de suelo, actividades sectoriales. Establece que la llanura costera no es zona prioritaria, y con mínimas áreas naturales protegidas, lo que da la seguridad de que el proyecto no se desarrolla en zonas ambientales prioritarias de conservación, ni en una zona de ANP. Se desarrolla en una zona de estatus ambiental normal.

El ordenamiento ubica a Mazatlán dentro de UAB 33, cuya categoría de atención prioritaria la define con áreas de atención desde medianamente estable a inestable y estable.

En la siguiente Tabla se establecen los Criterios generales del Ordenamiento ecológico para la regulación ecológica para áreas costeras, que considera el proyecto para sus medidas de sustentabilidad.

TABLA. CRITERIOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO

FACTOR AMBIENTAL	CRITERIO DE REGULACIÓN ECOLÓGICA.	VINCULACIÓN DEL PROYECTO
FLORA Y FAUNA	No se deberá introducir especies de flora y fauna exóticas e invasivas con el fin de evitar desequilibrios en los ecosistemas	El proyecto se vincula por el acatamiento a esta disposición por lo que las especies vegetales que se reforestarán en las áreas verdes del edificio de hospedaje, serán algunos árboles de especies nativas y de ornato en las áreas verdes. No se usarán especies de flora exóticas.

MANEJO DE ECOSISTEMAS. CONSERVACIÓN.	**1.-**Todos los proyectos que modifiquen la cobertura natural deberán evitar comprometer la biodiversidad y preservar las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.	1.-El sitio proyectado es parte de un área que fue creado de manera artificial en este ecosistema costero, y si bien es la periferia de la Isla de los Chivos, se tuvo que crear un relieve para conectar la escollera, por lo que el suelo desde hace casi 100 años, es un relleno de balastre, y arcillas, por lo tanto, el proyecto no modifica la cobertura natural del suelo del ecosistema, ni compromete a biodiversidad. En la zona de influencia que es la playa y el cerro de los chivos si hay presencia de avifauna, que busca alimentos y se anida y refugia en el cerro o cerros cercanos que mantienen aun servicios ambientales propicios para el hábitat que requieren.
	2.-Se entiende que se compromete la biodiversidad cuando los cambios en la cobertura vegetal provocan fragmentación o pérdida del hábitat en el que habiten las especies, a tal grado que limiten su distribución y procesos reproductivos.	No le aplica al proyecto.
CORREDORES BIOLÓGICOS	Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la vegetación entre los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre (Corredores biológicos). Cuando se requiere la instalación de cercas, estas deberán permitir el libre paso de la fauna silvestre	No le aplica al proyecto, no es parte de corredores biológicos del ecosistema. Pero el proyecto por estar en zona federal no contará con cercos, abra libre paso en las zonas colindantes a la playa y el mar.
SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN	Las actividades y obras deberán realizarse de manera que no se remueva o corte la vegetación riparia, ni se afecten los sitios de importancia biológica o para la conservación de la flora y fauna. En caso de presentarse afectación de este tipo de vegetación, el responsable deberá llevar a cabo actividades de restauración, haciendo énfasis en el uso de vegetación nativa.	El proyecto no afectará vegetación riparia, porque no está cerca de arroyos o ríos, ni de los sitios de importancia biológica o de conservación de flora.

RESIDUOS // SÒLIDOS	Es obligatorio el confinamiento de los residuos sólidos en sitios previamente autorizados por la Autoridad ambiental competente, implementando programas integrales de manejo y reciclamiento.	Los residuos de manejo especial de la etapa de construcción ejecutada, así como la que se ejecutará, se reaprovechan en su mayoría tanto para reúso como para reciclaje. Los sólidos urbanos se embolsan y resguardan temporalmente en un área del mismo proyecto para su recolección del camión municipal cuya disposición final es el basurero municipal,
	La autorización de todo desarrollo habitacional, servicio, industrial, agrícola o pesquero estará condicionada a la presentación y realización de un programa de separación, reciclado manejo y disposición de residuos sólidos aprobado de acuerdo a la legislación vigente.	El proyecto se apegará a esta disposición separando residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos. Y como se mencionó anteriormente los de manejo especial como plásticos, maderas, vidrios se enviarán a centros de reciclaje.
	Queda prohibida la quema de residuos de todo tipo y/o basura a cielo abierto.	En este proyecto no se permitirá la quema de basuras y/ò materiales sobrantes de la construcción ni se tirará la basura en ningún sitio abierto, todo se dispondrá en el basurero municipal.
LÍQUIDOS	Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales y colecta de residuos sólidos urbanos, o bien con las autorizaciones para que el Ayuntamiento provea estos servicios.	El proyecto tendrá su sistema de drenaje propio ya explicado en el capítulo II, no requiere como tal una planta de tratamiento, porque no es un fraccionamiento, solo es un edificio de departamentos que reusará las aguas grises mediante distintos sistemas de filtrado. Las aguas negras pasaran por biodigestores y se colectaran en una fosa séptica, serán recolectadas por una empresa privada autorizada para disponerlas al drenaje municipal. Los residuos sólidos urbanos, serán recolectados por un camión recolector municipal.
ASENTAMIENTOS HUMANOS // CONSERVACIÒN	Deberá existir un porcentaje (no menor a 90%) de cubierta vegetal nativa representativa de la región, en los desarrollos urbanos y turísticos.	El proyecto prevé mantener en las áreas verdes árboles de ornato y nativos, así como la cubierta vegetal nativo de pastos en las áreas verdes del proyecto.

CRECIMIENTO URBANO	Los asentamientos humanos y desarrollos turísticos por establecerse deberán limitarse a las zonas consideradas dentro del PSRDU actual o el que esté vigente, o bien algún PDU que se establezca; ser planeados y desarrollados en función de la fragilidad del área. En estos desarrollos turísticos se deberá conservar al menos el 70 % de la vegetación natural.	El proyecto, está en zona federal cuya construcción y operación no es competencia municipal, aun así consideró el Plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán para identificar en zonas similares el estatus de zonificación, los usos de suelo permitidos, las densidades de habitantes por hectárea autorizadas, etc. Respecto a la vegetación natural, el sitio no tiene presencia de vegetación y las áreas verdes se reforestarán con vegetación de ornato y nativa.
	Todo asentamiento humano deberá contar con equipamiento, servicios e infraestructura urbana para el tratamiento de aguas residuales, recolecta de residuos sólidos y abastecimiento de agua potable, así como áreas verdes; autorizados por el ayuntamiento.	El proyecto contará con todos los servicios y equipamientos urbanos, el agua potable municipal y su equipamiento, acometida eléctrica de CFE y su equipamiento, vías de acceso municipales asfaltadas, servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y áreas verdes privadas.
	Deberá promoverse la creación de corredores de vegetación insertos dentro de las zonas urbanas e industriales.	No le aplica al proyecto, es más un programa municipal.
ZONAS DE RIESGO	No se permitirá el crecimiento de los asentamientos humanos en arroyos, zonas de riesgo, industrial, riesgo ante eventos naturales (inundación, huracanes, ciclones, derrumbes, etc.) y zona federal marítimo terrestre.	El proyecto está en terrenos ganados al mar y zona federal, pero no a nivel de playa, sino sobre un relieve artificial más elevado de aproximadamente 6.8 m arriba del nivel del mar y no entra en ninguna categoría de riesgo de acuerdo al atlas de riesgos de la ciudad y del mapa de zonificación primaria del plan director de desarrollo urbano de Mazatlán, que no lo clasifica como zona de inundaciones o deslizamientos (el mapa se presenta más adelante)
DERECHO DE VÍA	Quedará prohibida la edificación de viviendas en los derechos de vía de carreteras y brechas de paso que sean usadas tradicionalmente, y líneas de eléctricas, cauces de arroyo, así como en la zona federal.	El proyecto cumple con este criterio.

OCUPACIÓN DEL SUELO	Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales deberán bordearse con vegetación arbórea nativa con la finalidad de mejorar las condiciones microclimáticas y aumentar la calidad paisajística. (Paisaje= Espacio que se divisa desde un lugar y que se considera en su dimensión estética).	El proyecto se apegará a este criterio.
ASENTAMIENTOS HUMANOS // PREVENCIÓN DE DESASTRES Y RIESGOS	Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de obra e infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, industriales y agropecuarios.	El proyecto se ubica en una zona medianamente elevada, donde no existe el riesgo de inundaciones, donde además el rompeolas lo protege, porque genera un efecto de cancelación de la energía de las olas, interrumpiéndolas, diseñada con ese objetivo de proteger y crear una zona de refugio portuario. Con respecto a intemperismos severos climatológicos, el proyecto se apegará a los protocolos que protección civil y el municipio establezca en caso de estos para la protección de la población visitante y el personal.
AGUAS RESIDUALES	Los nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios deberán contar con separación de drenaje pluvial y sanitario.	El proyecto cumple con este criterio. Para las aguas pluviales, se dejarán los escurrimientos directos a la playa y la calle.
	Las poblaciones con más de 500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas	El proyecto no lo requiere, es un proyecto de hospedaje pequeño. Se estima un promedio mensual de 88 visitantes durante los meses de temporada alta turística.
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Y CORREDORES ECOLÓGICOS URBANOS	Quedará prohibida la edificación de viviendas en la zona federal de los cuerpos de agua naturales y artificiales de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales	No le aplica al proyecto.
RESTAURACIÓN	En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes, se deberán establecer programas continuos de reforestación con especies nativas.	No le aplica al proyecto.

DISPOSICIÒN DE DESECHOS	Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites, emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de maquinaria en uso en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación cumpliendo la normatividad ambiental vigente.	El proyecto requirió de una retroexcavadora y una compactadora solo en la etapa de preparación del sitio durante 1 mes, por lo que no requirió darle ningún mantenimiento a la maquinaria de cambio de aceites, lubricantes y filtros. Los ruidos y el humo disminuido con los catalizadores se disiparon de manera natural por ser una zona abierta frente al mar.
PROTECCIÓN	Con la finalidad de no afectar la vegetación natural, las construcciones deberán realizarse a partir de los 300m del borde del límite de la vegetación típica de cuerpos de agua, arroyos, ambientes hipersalinos, marismas, humedales y oasis.	No le aplica al proyecto.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA

El ordenamiento de los usos territoriales en la costa del golfo de california vinculan al proyecto en el litoral de la costa del municipio de Mazatlán, Sinaloa, cuyo diagnóstico establece que la región del Golfo de California es una zona muy dinámica y en pleno crecimiento donde las tendencias actuales muestran que, para el 2010, el 28% de la franja costera estará transformada para uso agrícola, **urbano o turístico**, con un incremento poblacional que llegará a los casi diez millones de habitantes, por lo que es posible prever la pérdida de hábitat, la contaminación de las lagunas costeras y la afectación de las zonas de reproducción y crianza de especies de gran valor comercial, así como la pérdida de la vegetación de dunas costeras, la alteración de los patrones hidrológicos y una fuerte presión sobre las áreas naturales protegidas, y de los riesgos

y consecuencias negativas que su crecimiento desequilibrado y la sobreexplotación de los recursos naturales tendría para el desarrollo sustentable de la región". Ante este panorama el ordenamiento establece lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse el proyecto para la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes.

El ordenamiento está subdividido en 15 Unidades de gestión costera (UGC) y siete unidades de gestión ambiental oceánicas (UGAO), las cuales deben de ser observadas obligatoriamente por las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias a través de las emisiones de las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y resoluciones, y en la definición de sus instrumentos específicos de planeación sectorial para la región del Golfo de California, se observen las políticas, los lineamientos y las estrategias ecológicas comprendidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino.

LAS ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS que establece el ordenamiento, se basan principalmente en las tendencias regionales, las acciones generales de sustentabilidad, interacción entre los ambientes marinos y costeros, la intersectorialidad, la Participación social y la Interculturalidad. Para el análisis del ordenamiento específico del sitio del proyecto y su zona de influencia, se identificó que está comprendido en la unidad de gestión ambiental costera UGC13, cuyo modelo de ordenamiento es el siguiente:

MODELO DE ORDENAMIENTO DE LA UGC 13

Clave de la Unidad de Gestión Ambiental Costera:	UGC13
Nombre:	Sinaloa Sur . Mazatlán
Ubicación:	Limita con el litoral del estado de Sinaloa que va del sur del río Elota a la altura del poblado de la Cruz, hasta el río Teacapán.
Superficie total:	4,409 km^2
Pincipales centros de población:	Mazatlán, El Rosario, Escuinapa y Teacapán.

INDICES DE APTITUD DE LA UGC13

El diagnóstico de la UGC13 favorece o permite el desarrollo de cuatro actividades sectoriales definidas: Pesca industrial, Pesca Ribereña (en esta entra la acuacultura), Turismos y Conservación, que por la escala en que se realizó el ordenamiento lar acuacultura no cuenta con un índice de aptitud directo, se analizó dentro de la pesca ribereña.

De las cuatro aptitudes sectoriales estudiadas, a escala regional presentan características y condiciones del medio marino-costero propicias para el desarrollo de las actividades productivas y de conservación, sin que esto signifique que las actividades con aptitud baja no se puedan desarrollar o que desde la visión gubernamental se les dé menor importancia.

De los cuatro sectores, la pesca industrial la ribereña y el turismo coinciden con aptitudes altas y la conservación del Golfo de California tiene aptitud media, lo que refleja que son áreas potenciales de conflictos regionales, ya sea por la competencia en el uso de un recurso o porque la forma en que se desarrolla la actividad de un sector afecta directa o indirectamente los recursos que el otro utiliza.

En la descripción de la unidad de gestión ambiental, el ordenamiento sólo menciona las zonas de interacción donde coinciden las aptitudes altas, ya que regionalmente, es en éstas donde se requiere un mayor trabajo de negociación. Por otra parte el ordenamiento

define que la aptitud alta también refleja actividades propicias para el desarrollo de actividades productivas y de conservación.

En la zona proyectada no existen conflictos intersectoriales.

TENDENCIAS REGIONALES

Los niveles de presión y fragilidad regional en esta UGC13, permiten observar un panorama general sobre las tendencias de desarrollo en la región. La presión general incluye dos componentes, la presión que se genera desde la tierra hacia el mar, medida por los cambios de uso de suelo y los cambios en el crecimiento y la densidad poblacional y la presión que generan en el medio marino los sectores de turismo, pesca industrial y pesca ribereña (medidas a partir de su aptitud). Asimismo, la fragilidad estudia atributos bióticos de Biodiversidad (Número de especies), presencia de aves, presencia de especies con estatus de riesgo o sujetas a protección especial (vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino), concentración de pigmentos, presencia de especies de algas endémicas, presencia de humedales, presencia de bahías y lagunas costeras.En cuanto el análisis de vulnerabilidad que hace el ordenamiento, se identifican las áreas donde coinciden los valores más altos de fragilidad y de presión. Esta identificación generó un marco de acción gubernamental, sobre aquellas áreas cuya atención debe priorizarse. Así, logró dos aproximaciones, una que identifica las zonas de atención prioritaria a nivel regional y otra a nivel estatal.

TENDENCIAS	NIVEL		
	ALTO	MEDIO	BAJO
ÍNDICE DE FRAGILIDAD (ATRIBUTOS BIOTICOS DE BIODIVERSIDAD)			
PRESIÓN COSTERA (DE LA TIERRA HACIA EL MAR CAMBIOS DE USO DE SUELO, CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL)			
PRESIÓN MARINA GENERAL (SECTORES TURISMO, PESCA INDUSTRIAL y RIBEREÑA)			

Las tendencias de desarrollo de la UGC13 son de fragilidad media, es decir que sus atributos bióticos de Biodiversidad, no están altamente integrados por especies de protección especial, endémicas o importantes humedales.

ZONAS DE INTERES PRIORITARIO:

REGIONAL ESTATAL

PRIORIDAD PRINCIPAL	PRIORIDAD REGIONAL				
	1	2	3	4	5
ZONA DEL PROYECTO	X				

PRIORIDAD PRINCIPAL	PRIORIDAD ESTATAL		
	ALTA	MEDIA	BAJA
ZONA DEL PROYECTO	X		

La zona proyectada analizada dentro de la prioridad regional, se ubica en un nivel 1 y estatalmente presenta una prioridad Alta, es decir que presenta niveles altos de fragilidad en los aspectos bióticos asociados a los niveles de presión por los sectores, por lo tanto, es una UGC que, si bien requiere de atención por su vulnerabilidad a nivel regional y estatal, más no inmediata como sería si fuera de nivel alto.

INTERACCIONES PREDOMINANTES.

En el Contexto regional las interacciones predominantes identificadas en el ordenamiento las de mayor relevancia son:

Nivel de presión terrestre alto, asociada principalmente al desarrollo urbano turístico en

Mazatlán y su zona conurbada, así como a las actividades agrícolas y acuícolas

(principalmente cultivo de camarón).

Nivel de vulnerabilidad, muy alto.

Fragilidad, alta.

Nivel de presión general, muy alto.

Por lo que el lineamiento ecológico para estas interacciones identificadas establece:

Las *actividades productivas* que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Costera deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales.

El proyecto se desarrollará en una zona con atributos para el Turismo, por lo que la actividad no los alterará y considera lineamientos sustentables que incluso pueden mejorarlos.

El análisis regional de nivel de presión nos permite identificar que las áreas con valores altos se concentran desde la costa sur de Sonora hasta el norte de Nayarit. Esto responde a tres factores: 1) fuertes modificaciones en la vegetación natural para el establecimiento de zonas de agricultura, zonas urbanas y desarrollos acuícolas, 2) la alta densidad poblacional de Sinaloa con respecto al resto de la región y 3) a la presencia de las zonas de mayor aptitud para el turismo y para la pesca de camarón,

tanto industrial como ribereña.

En términos de planeación ambiental, estas tendencias regionales indican en aquellas Unidades de Gestión costera con niveles de presión alto y muy alto, el enfoque de acción deberá ser correctivo, es decir, tendiente a revertir las tendencias de presión a través de medidas de restauración y del establecimiento de capacidades de carga de los ecosistemas que permitan restringir las actividades a niveles de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

De manera complementaria al análisis de presión, la fragilidad nos permite identificar en un contexto regional aquellas zonas que resultan críticas para la conservación de las especies, de los ecosistemas y de los bienes y servicios ambientales. Al respecto, el ordenamiento identificó tres grandes zonas que presentan valores altos:

1) Golfo de California y región de las Grandes Islas. Destaca la presencia de especies endémicas y en riesgo, como la vaquita marina *(Phocoena sinus)* y la totoaba *(Cynoscion macdonaldi),* de sistemas insulares y bahías de importancia regional (Bahía de Los Angeles y Bahía Kino), así como de los sistemas asociados al Delta del Río Colorado.

2) Región Costera Los Cabos - Bahía Concepción. Destaca la presencia de sistemas insulares y bahías de importancia regional (San José, La Paz, Loreto, Concepción), así como de arrecifes coralinos y rocosos (Cabo Pulmo).

3) Región Costera Norte Sinaloa-Sur de Sonora. Destaca la presencia de la mayor concentración de sistemas lagunares en la región.

La evaluación anterior nos indica que la zona sur de Sinaloa que es la parte sur de la UGC no entra como zona de alta fragilidad en sus aspectos bióticos, que sea crítica para la conservación de las especies de los ecosistemas y de los bienes y servicios ambientales.

En términos de planeación ambiental, estas tendencias regionales nos indican que el mantenimiento de la integridad de los atributos que definen los valores altos y muy altos de fragilidad es estratégico tanto para el mantenimiento de la biodiversidad, como para el desarrollo de las actividades productivas en la región. En este sentido, cabe señalar que la zona del Alto Golfo y la región de las grandes islas son de las más importantes para la actividad pesquera en el Golfo de California. Por su parte, la región costera que va de Los Cabos a Bahía Concepción es estratégica para el desarrollo turístico y para la pesca ribereña. Finalmente, la Región costera del norte de Sinaloa al

sur de Sonora concentra el grueso de la actividad acuícola y agrícola de la región y es también importante para el desarrollo de la actividad pesquera y turística.
A partir del análisis de vulnerabilidad se identificaron
cuatro unidades de gestión ambiental costeras de mayor
prioridad a nivel regional:
UGC 10: Guaymas-Sonora Sur
UGC 11: Sinaloa Norte
UGC 12: Sinaloa Centro-Culiacán
UGC 14: Nayarit Norte.
Las unidades de gestión ambiental de mayor prioridad
para cada Estado son:
-Baja California Sur: UGC1 Los Cabos - La Paz.
-Baja California: UGC 5 San Luis Gonzaga - San Felipe
Sur y UGC 6 Reserva del Alto Golfo.
-Sonora: UGC 6 Reserva del Alto Golfo; UGC 8 Puerto Libertad Tiburón Norte y UGC 10 Guaymas – Sonora Sur.
-Sinaloa: UGC 11: Sinaloa Norte y UGC 12: Sinaloa Centro – Culiacán.
-Nayarit: UGC 14 Nayarit Norte.

No entra la UGC 13 a la cual corresponde el proyecto.

El reconocimiento de las Unidades de Gestión Ambiental con mayor prioridad no sólo nos indica qué zonas requieren de atención inmediata y coordinada del gobierno y la sociedad por su vulnerabilidad a nivel regional, sino que nos da la pauta para realizar estudios de mayor detalle, que permitan un análisis de los problemas a una escala más fina y que apoyen la toma de decisiones de las autoridades en materia de gestión, así como la definición de estrategias de atención más específicas.

ACCIONES GENERALES DE SUSTENTABILIDAD QUE CONTEMPLA EL ORDENAMIENTO.

El ambiente está formado por estructuras y procesos ecológicos, económicos y sociales que interactúan de manera compleja. El desarrollo es la utilización de esas estructuras y procesos para satisfacer las necesidades humanas y, por ende, mejorar el nivel de vida o bienestar. En este sentido, los bienes y servicios ambientales son estructuras y procesos naturales necesarios para el mantenimiento de la calidad ambiental y la realización de las actividades humanas. Así, si la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros se manejan de manera sustentable, se pueden satisfacer a largo plazo una gama de intereses económicos, sociales y culturales y proveer una serie de servicios ambientales esenciales en el presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

El ordenamiento plantea una serie de acciones de aplicación regional por sector, dirigidas al desarrollo de las actividades productivas en el Golfo de California bajo

principios de sustentabilidad. Asimismo, a través de estas acciones se promueve la coordinación interinstitucional para la atención de problemas ambientales en la región:

Para fines de este proyecto, solo se consideraron las acciones de sustentabilidad que recomienda el ordenamiento, relevantes a la actividad Turística, donde existe la vinculación por los mismos ecosistemas que usa, los beneficios socioeconómicos que comparte cuando pertenecen a sus mismas comunidades, y en el que ambas actividades deben participar para su conservación.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

La guía para la elaboración de esta MIA-P para el sector turismo, requiere se considere si el proyecto se desarrolla en una ANP, y se vincule a las especificaciones del decreto que demuestren su compatibilidad.

El proyecto no está en un Área Natural Protegida.

PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES.

La edificación del proyecto se desarrolla en terrenos ganados al mar y la zona federal sobre una sección de la escollera – rompeolas que se conectó al cerro de los chivos, pero del lado opuesto al recinto portuario, frente a la playa del ejido Isla de la piedra.


Por ser terrenos de la nación de uso común son competencia exclusiva del gobierno federal, de acuerdo al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar

> **ARTÍCULO 5º.-** Las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles y mientras no varíe su situación jurídica, no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.
>
> Corresponde a la Secretaría poseer, administrar, controlar y vigilar los bienes a que se refiere este artículo, con excepción de aquellos que se localicen dentro del recinto portuario, o se utilicen como astilleros, varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles, y demás instalaciones a que se refiere la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; en estos casos la competencia corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No obstante, la zona que está frente a la ciudad de Mazatlán, con influencia ejidal, está considerada parte de la mancha urbana, lo que motivó solo con fines de consulta comparar la congruencia del uso del suelo del proyecto con la zonificación y usos y destinos del suelo que determinó el Plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán, de acuerdo a los siguientes mapas y a la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo municipal.

El mapa adjunto del Plan director de desarrollo urbano de ESTRATEGIA TERRITORIAL (zonificación primaria) define las zonas con potencial de crecimiento, redesarrollo y densificación, Así mismo zonifica las áreas no urbanizables por riesgos de inundaciones y deslizamientos.

Si bien la zona donde se ubica el proyecto no está considerada como zona estratégica potencial de crecimiento, la zona tampoco está clasificada como zona no urbanizable por riesgos de inundaciones y deslizamientos, que, en el poblado Isla de la piedra, zona de influencia del proyecto, si hay algunas áreas con estos riesgos, por el deslizamiento que puede presentar el cerro junto al poblado y las inundaciones en las partes bajas del atracadero principal de embarcaciones menores, pero sin influencia con el proyecto.
Mapa. ESTRATEGIA TERRITORIAL (zonificación primaria) y la congruencia del proyecto.

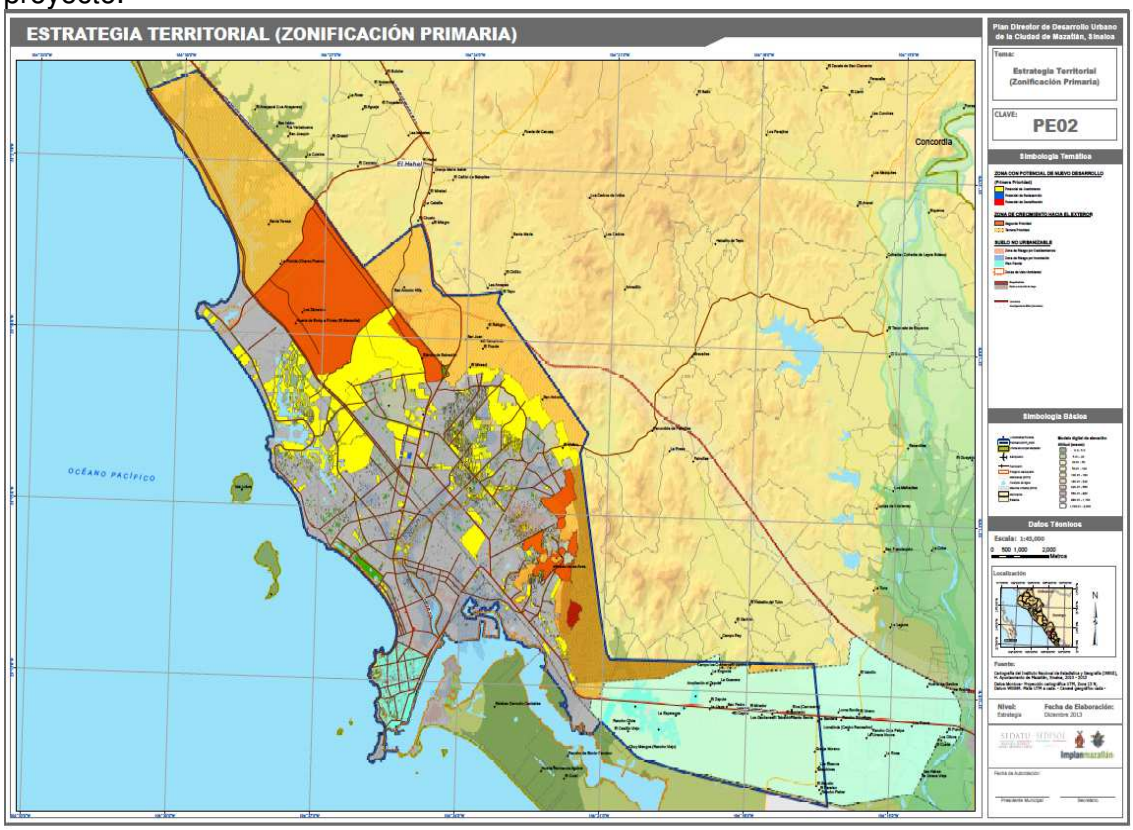


En cuanto al mapa del Plan director de desarrollo urbano de USOS Y DESTINOS DEL SUELO, indica que la zona del proyecto está clasificada con **vocación de residencial turístico**, se accede por una vía primaria hasta el poblado y se continua por una vía secundaria hasta el proyecto. En cuanto a la densidad permitida de habitantes por hectárea, el sitio no regulado, pero considerando la densidad de las zonas cercanas, estas presentan con **clave de densidad H3** de 63 viviendas por hectárea (300 hab/ha).


De esta forma se constata que la congruencia del uso de suelo del proyecto con respecto al del Plan director, se da por la viabilidad de asentamientos humanos de nivel

bajo, medio y residencial. Permite la vivienda Unifamiliar y Plurifamiliar, servicios básicos como lavandería, comercio especializado que incluye Restaurantes, cafés, fuentes de sodas, etc., servicios que tendrá el proyecto como es la lavandería, el restaurante y el bar. Prohíbe el aprovechamiento de recursos naturales de la zona, lo cual no es vinculante con el proyecto, ya que ni con fines de ornato los necesita. Las áreas verdes que se crearán serán con plantas de vivero y las nativas se recolectará la semilla para producirlas solo con fines de reforestar el área verde, lo cual es de mejoramiento ambiental.

Mapa. Zonificación secundaria, usos y destinos del suelo y la congruencia del sitio del proyecto.

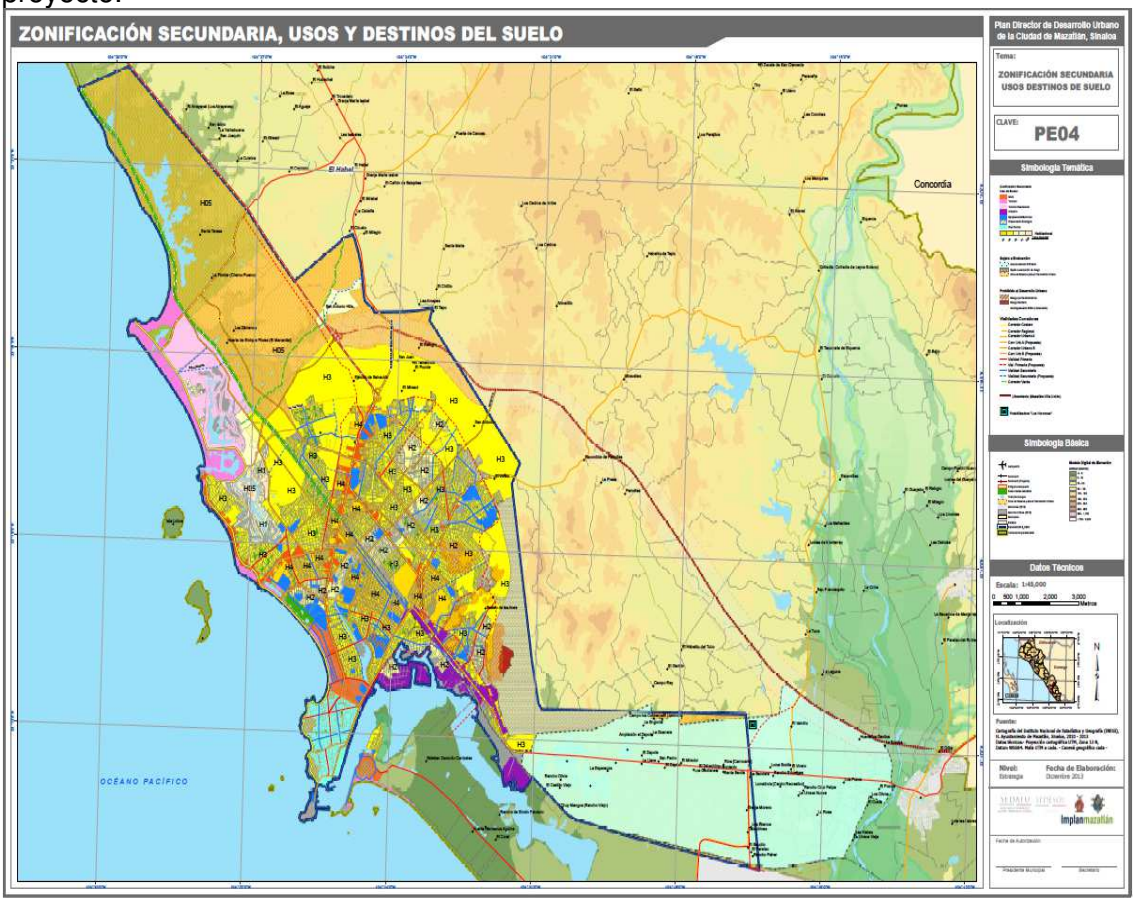

NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES CON VINCULACIÓN AL PROYECTO

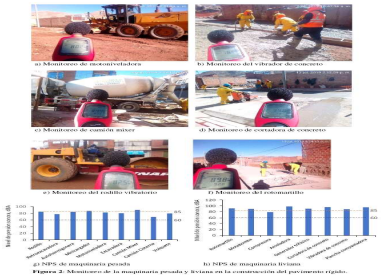ORDENAMIENTO JURÍDICO	DISPOSICIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
NOM-080-SEMARNAT-1994	Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición.	El proyecto se vinculó con esta normatividad por el uso de vehículos automotores y de maquinaria que se usó en la preparación del terreno para la construcción de la etapa ejecutada, los cuales generaron un ruido temporal y en un lugar con relieve un poco elevado, abierto con vientos permanentes del mar que disipó los 85 decibeles que la retroexcavadora y la compactadora generaron solo durante el día y por un periodo de 30 días, durante las 8 horas de trabajo diario mientras duró la construcción del Desarrollo habitacional, para lo cual se procuró tener en buen mantenimiento los escapes.  Indicadores internacionales y nacionales En la etapa proyectada, que es la construcción del tercer nivel ya no se requerirá de la maquinaria pesada, solo equipo menor, como taladros, martillos, equipo de soldadura, etc., por lo cual es mínima la contaminación acústica.

NOM-044-SEMARNAT-1993.	Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diésel como combustible y que se utilizan para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 Kg.	Las actividades de terracerías que se ejecutaron en la preparación del terreno del proyecto y duraron un mes usaron maquinaria de combustión interna, que generó ruidos, ya que los polvos se evitaron con el riego del terreno, de ahí la vinculación con esta Norma, que consideró el no rebasar los límites máximos permitidos y evitar al máximo contaminantes mediante el uso de maquinaria de modelos recientes, con buen mantenimiento que usan catalizadores para minimizar la emisión de hollín.
NOM-052-SEMARNAT-2005.	Establece las características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.	Esta norma se vinculó para analizar y tipificar si los residuos generados en la construcción y en la operación, les correspondía alguna categoría de peligrosidad, determinándose que el proyecto, no es fuente generadora de residuos peligrosos.
NOM-059-SEMARNAT-2010,	Determina las especies, subespecies de flora y fauna terrestres y acuáticas, en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección.	Esta vinculación con la NOM es la más importante porque aunque el proyecto no tiene flora ni fauna por ser un sitio que ya tenía actividades antropogénicas, a través del listado de flora y fauna de la norma, se apoyará a proteger cualquier especie que se detectará en protección en la zona aledaña y se contribuirá con letreros alusivos de qué especies que habiten en las cercanías son protegidas y de su medida de protección y conservación y seelaborará un manual de educación ambiental para los visitantes.

	Características de los aspectos bióticos de la zona de influencia del proyecto Áreas con vegetación nativa en la zona de influencia la proyecto. 	
NOM-161-SEMARNAT-2011	Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuales están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo	Como ya se mencionó en este capítulo, la Norma se vinculó solo con fines de análisis para definir si los residuos de manejo especial y sólidos urbanos que generó y generará el proyecto entraban en la categoría de algún plan de manejo, determinándose de acuerdo a la norma, que solo " Grandes generadores" y los volúmenes de residuos sólidos urbanos que rebasen las 10 toneladas anuales que se convierten en residuos de manejo especial, requieren un plan de manejo o si entran en alguna característica de riesgo.

OTROS INSTRUMENTOS A CONSIDERAR VINCULANTES AL PROYECTO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (REIA).

ORDENAMIENTO JURÍDICO	DISPOSICIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO

LGEEPA: ART. 28, FRACCIÓN IX.	Establece que la Evaluación de Impacto Ambiental, es el procedimiento a través del cual, la Secretaría, establece las condiciones a que se sujetará la realización de las obras y actividades que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello en los casos en que determine el REIA, quienes pretendan llevar a cabo algunas de las siguientes obras y actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: -**Artículo 28 fracción, IX Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros.**	-Al proyecto le aplica el art. 28, fracciones IX porque esta fracción hace referencia a la naturaleza del proyecto que conlleva obras y actividades inmobiliarias en el litoral de un ecosistema costero **y si bien, no lo afectan**, si requiere de la evaluación y autorización en materia de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT, para las condicionantes a las que se deberán sujetar las obras y actividades de la construcción, operación y mantenimiento del edificio de departamentos de hospedaje familiar.
REIA: -ART. 5° INCISO R) FRACCIONES I y II , INCISO U) FRACCIÓN I . De las actividades que se sujetan a la autorización en materia de impacto ambiental.	-Artículo 5°, inciso R) fracciones I y II , inciso U) fracción I del REIA, establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: Q) **DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS**: Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros.	Se vincula al Art. 5to. inciso Q) que hace referencia a desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, si bien el proyecto no desequilibra el ambiente, le aplica este inciso por el hecho de que el proyecto se ubica en el ecosistema costero, por lo que el proyecto es vinculante jurídicamente con este precepto, porque requiere de la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental.

REIA: -ART. 5° INCISO R) FRACCIONES I y II , INCISO U) FRACCIÓN I . De las actividades que se sujetan a la autorización en materia de impacto ambiental.	-Artículo 5°, inciso R) fracciones I y II , inciso U) fracción I del REIA, establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: Q) **DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS**: Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros.	Se vincula al Art. 5to. inciso Q) que hace referencia a desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, si bien el proyecto no desequilibra el ambiente, le aplica este inciso por el hecho de que el proyecto se ubica en el ecosistema costero, por lo que el proyecto es vinculante jurídicamente con este precepto, porque requiere de la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental.
	R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO **EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES**: I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas. II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales…	Se vincula con el inciso R) del Art. 5 del RIA porque son obras y actividades en una zona federal, aplicándoles los incisos: Con el inciso I. Porque aproximadamente el 90% de la construcción es obra civil. Con el Inciso II. Porque el proyecto es una actividad comercial.
Art. 30 de la LGEEPA: De la presentación de la MIA.	Art. 30 de la LGEEPA: Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de la LGEEPA, los interesados deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posible efectos en el ecosistema que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.	Se vincula con el Art. 30 de la LGEEPA porque el proyecto requiere de la autorización en materia de impacto ambiental, través de la presentación de la presente de esta MIA-P, la cual cubre los criterios requeridos por este artículo, de acuerdo al contenido de la GUÍA SECTOR TURÍSTICO MODALIDAD PARTICULAR de la SEMARNAT.

Artículo 9 y Artículo 10 del REIA. de la modalidad de la MIA:	Artículo 9º: “Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización. La Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. Artículo 10º.- “Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las modalidades: I. Regional, o II. Particular.	La vinculación del proyecto con el artículo 9º del RIA, se da a través de la obligación de los promoventes de presentar la MIA-P, cuya evaluación deberá ser para las obras y actividades exclusivamente del proyecto inmobiliario, para lo cual se resaltan los aspectos ambientales que interactúan con las acciones del proyecto. Con el articulo 10º porque se presentó en la modalidad No. II que es la Particular, cuya e superficie de 1,214.94 m^2 lo tipifica para esta modalidad y no la regional.

ARTICULO 98. Del LGEPA. De la preservación del suelo.	ARTICULO 98.-Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios: El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva;	El proyecto se vinculó con el art. 98 de la LGEEPA, inciso **I**, porque consideró la vocación del uso del suelo en la selección del sitio, ya que son suelos que ya tenían uso comercial turístico y el proyecto solo viene a reconvertirlos para una edificación de hospedaje permanente. en una zona con vocación acuícola, donde existen otros proyectos similares autorizados ambientalmente, y cuyo manejo con sistema semiintensivo permite el uso de una biotecnología basada en probióticos y enriquecimiento de la cadena trófica natural del agua, lo cual no daña los suelos, por el contrario es un mejoramiento ambiental importante, por lo anterior, es que se asegura, que el uso de estos suelo, no desequilibra el ecosistema, el ensalitramiento que se generará es en terrenos ya salinos por naturaleza, no suelos orgánicos dulces, donde el ecosistema pueda perder los servicios ambientales de suelos con distintas vocaciones. Por otra parte, el proyecto cuenta con la opinión previa de congruencia de uso del suelo de parte del municipio de Mazatlán, quien emitió opinión de que el área es una zona federal, lo cual demuestra el tipo de suelo a utilizar. Con el **Inciso II**, se vincula porque la construcción de la granja no alterará las propiedades físicas y químicas del suelo, ya que no se rellenará con material térreo de otro banco de material distinto, la conformación de bordos será del mismo material del sitio. En cuanto a la operación, las características salitrosas que mantienen estos suelos no se modificarán, así como su capacidad productiva, ya que serán parte de un nuevo micro ecosistema acuático creado para esta actividad antropogénica que por el contrario los mantendrá y mejorará en sus condiciones físico químicas.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LO RESIDUOS

ORDENAMIENTO JURÍDICO	DISPOSICIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO

Artículo 10	Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades: **III.** Controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con las entidades federativas, aprovechar la materia orgánica en procesos de generación de energía; *Fracción reformada DOF 07-01-2021* **VII.** Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables	El proyecto se vincula el art. 10 y su fracción III, por su vinculación que tendrá en su operación con el municipio en materia de residuos sólidos urbanos, quien tiene la competencia del manejo de residuos sólidos urbanos y el proyecto deberá, por lo tanto, contratar estos servicios de recolección de basura municipal. Con la fracción VII, porque el incumplimiento que haga el proyecto al respecto, será sujeto a sanciones administrativas, lo cual es importante que el promovente tenga conocimiento de la vinculación del proyecto con el municipio de Mazatlán.
Artículo 18	Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.	Se vincula con este artículo 18, porque en sus distintas etapas se generarán residuos sólidos urbanos de empaques o envases de alimentos, envolturas de papel, desperdicios de alimentos, PET, aluminio, bolsas de plásticos, etc., del personal que laborará temporal y permanentemente en el proyecto y de los usuarios. Se cumplirá la clasificación de estos residuos en orgánico e inorgánicos, lo cual permitirá seleccionar los que son susceptibles de valor que serán los aprovechables para reciclaje, como son botellas de plástico, envases de vidrio, poliestireno y de aluminio, los cuales serán vendidos en los centros autorizados de Mazatlán. Los residuos sólidos urbanos generados sin valor que serán lo que comúnmente conocemos como basuras, serán principalmente orgánicos de desperdicios de alimentos y se confinarán en bolsas de plástico negras para su recolección municipal.

Artículo 19	Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes: **VII.** Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;	La vinculación del proyecto con este articulo 19 fracción VII, se da por los residuos de la construcción, demolición y mantenimiento en general, se seleccionarán de acuerdo a su valoración, los que sean susceptibles para reutilizarse en el mismo proyecto durante el mantenimiento o en las casas de los trabajadores que lo necesiten como son sobrantes de madera, palma, aluminio, herrería, metales, envases, etc., y los que no sean susceptibles de reúso, por su valor de reciclado se enviarán a centros autorizados de Mazatlán.

Artículo 20	La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a planes de manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior.	La vinculación con este articulo 20, solo es con la finalidad de analizar la tipificación y volumen de los residuos generados por el proyecto y determinar si le aplica o no este precepto jurídico. Determinándose lo siguiente: Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que generó el proyecto en su etapa de ejecución y generará en su etapa proyectada, no son vinculantes a la normatividad federal, ya que no reúnen las características para ser considerados peligrosos, en los términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, por lo que la competencia de su regulación, gestión y manejo recae con el municipio y con gobierno del estado, a través de la Ley de Residuos del estado (Art. 1 y 8 fracción XVIII de la Ley de Residuos del estado de Sinaloa) y del Reglamento ambiental y de cambio climático del municipio de Mazatlán, ART. 7 ICISO I Y VII Por otra parte, el proyecto no entra en la categoría de gran generador de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, ya que la definición en la legislación federal, estatal y municipal, “Grandes generadores” son los generadores de residuos de manejo especial y sólidos urbanos en cantidades iguales o mayores a 10 toneladas al año y el proyecto estima en la etapa de operación generar 5.3 toneladas, anuales, no son peligrosos, y una mayoría tienen valor de reciclado. Tampoco el proyecto es fuente generadora permanente de residuos de manejo especial, solo fueron y serán generados temporalmente en la etapa de construcción. De 682 toneladas de materiales de construcción usados, 22.3 toneladas al año fueron de merma en la etapa de la obra ya ejecutada, y la NOM-161-SEMARNAT 2011, establece en su Listado de residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo, inciso VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad **mayor a 80 m^3**, y el proyecto generó 40.9 toneladas en 22 meses de construcción y en lo proyectado generará 7 tonelada en 18 meses, donde además la mayoría de estos desperdicios fueron aprovechados por los trabajadores, solo los de mayor tamaño la misma empresa constructora los recogió para otras obras pequeñas que tienen en la ciudad de

REGLAMENTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

ORDENAMIENTO JURÍDICO	DISPOSICIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO
SECCIÓN 4. DE LA PREVENCIÓN, GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. ARTÍCULO 105	Los generadores de residuos solidas urbanos deberán mantenerlos en un lugar apropiado en el interior de sus predios, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos o sean depositados en los contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad con la finalidad de proteger la salud pública y evitar la contaminación, los generadores de residuos sólidos urbanos deben clasificar y separar sus residuos antes de entregarlos a las unidades de recolección dependientes o autorizadas por el Ayuntamiento.	El proyecto se vincula el art. 105, por la generación permanente que tendrá de Residuos sólidos urbanos, y para cumplir con este precepto legal los RSU se mantendrán en contenedores exteriores al edificio pero dentro del predio dentro de bolsas de plástico clasificados en orgánicos e inorgánicos, y solo los que no tengan valor de reúso o reciclaje se considerarán basuras y se almacenaran temporalmente dentro de bolas de plástico blancas y negras para diferenciar los orgánicos e inorgánicos, entregadas cada tercer día al camión municipal recolector de basuras.
ARTICULO 106.	Los generadores de residuos sólidos urbanos son responsables de la separación primaria, la que consiste en separar los residuos en los siguientes grupos: I. Orgánicos: Son biodegradables y se desintegran o degradan natural y rápidamente. transformándose en otro tipo de materia orgánica. II. Inorgánicos: Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta o no son biodegradables.	El proyecto se vincula con este artículo, por su obligación de clasificar los RSU, lo cual acatará como se menciona en el cumplimiento anterior.
Articulo 110.	Es responsabilidad de toda persona, en el municipio separar prevenir y reducir la generación de los residuos. I. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos. II. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas: III. Almacenar los residuos con sujeción a las normas sanas y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección;	El proyecto cumple con este precepto jurídico, como ya se mencionó anteriormente

Articulo 113.	Los generadores de residuos sólidos urbanos serán responsables de entregar, en el horario establecido a la unidad recolectora dependiente de la Dirección de Servicios Públicos. los residuos en recipientes con suficiente capacidad. resistencia y fácil manejo. Si el depósito de los residuos sólidos urbanos en las zonas de recolección se hiciera fuera del horario correspondiente o sin recipientes con suficiente capacidad y resistencia, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.	El proyecto se apegará a estos lineamientos entregando en tiempo y forma los RSU como indica este artículo.

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS EN SINALOA

ORDENAMIENTO JURÍDICO	DISPOSICIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO
Artículo 72.	Los residuos de manejo especial y sólidos urbanos que sean generados en el Estado, deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, el Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaría.	El proyecto se vincula con esta ley y su artículo 72, porque es fuente generadora temporal de residuos de manejo especial solo en su etapa de construcción y futuro mantenimiento o remodelaciones y fuente permanente de generación de residuos sólidos urbanos, por lo que se apegará cabalmente a las disposiciones de esta Ley, como se describe en los artículos inherentes al tema más adelante; el reglamento no le aplica porque no está sujeto el proyecto a ningún plan de manejo de residuos de manejo especial como ya se mencionó anteriormente, y la NOM-161-SEMARNAT-2011, solo aplica para grandes generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, lo cual tampoco le aplica al proyecto.
Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.

Artículo 73.	**Todo generador está obligado a**:	el proyecto está vinculado a esta obligatoriedad y cumplirá de la siguiente manera:
	I. Reducir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Como se ha venido describiendo, el proyecto genera residuos de manejo especial y sólidos urbanos cuya clasificación permitirá identificar los de valor de reúso y de reciclaje, acciones para reducir la generación de residuos.
	II. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos;	Las etapas separadas del desarrollo del proyecto permiten separar la generación de los residuos de manejo especial de los sólidos urbanos, como es el caso de la etapa de construcción, cuya generación de residuos casi el 99% son de manejo especial, que no se mezclan con los pocos RSU que el personal genera, se depositan en bolsas negras dentro de un contenedor específico para esto.
	III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos, se mezclen entre sí, y entregarlos para su recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen;	Los residuos de manejo especial, que en este caso son los generados por la construcción y desmantelamiento de la palapa vieja existente, tienen un manejo muy específico, donde la mayoría de los restos de madera, varillas, clavos, palma, es reutilizable en las casas de los trabajadores y las piezas completas o en partes grandes, restos de graba, arena, block, etc., son reusados por el mismo contratista de la obra en otras construcciones. Solo un 1 o 2 % se envía a reciclaje, como son pedacearías de metal. Los residuos sólidos urbanos de todas las etapas del proyecto, se clasifican y se les da valor a las que pueden ser de reúso o reciclaje y lo que es basura se embolsa y entrega al camión recolector. Este proyecto se considera no generador de residuos peligrosos.
	IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos;	Como se ha venido mencionando, los residuos sólidos urbanos, se mantendrán dentro de mismo predio, clasificados y embolsados para su entrega al camión recolector.